LUSK SEVEN RIVERS UNIT NO. 3
(Previously Shell Federal No. 3)
660' FNL and 660' FWL, Section 3, T19S, R32E
Lea County, New Mexico

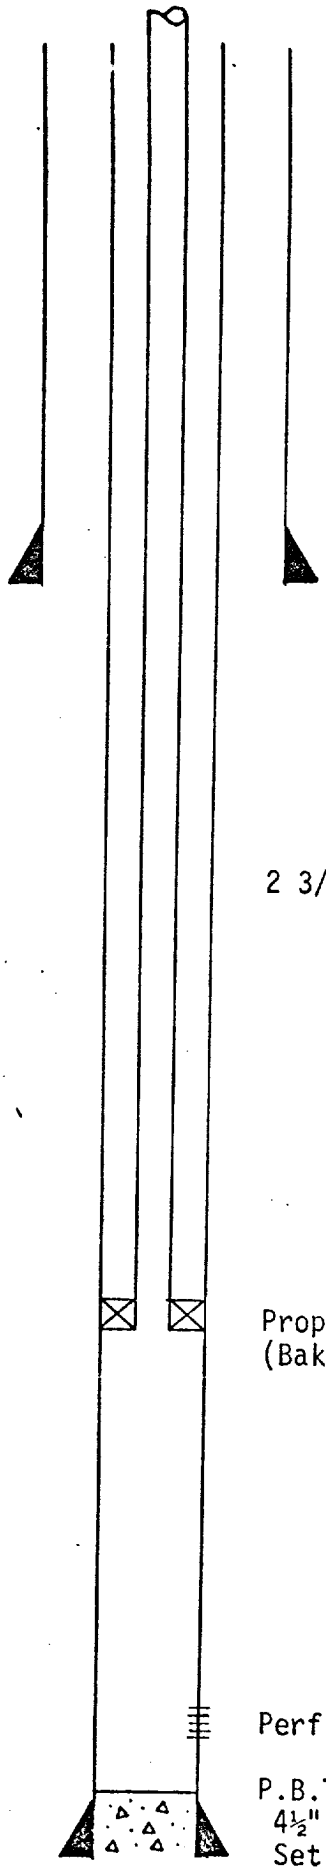

7 5/8" O.D., CSG. Set @ 311'

2 3/8" O.D., 4.7 LB./FT. TBG.

Proposed top of packer @ 3708'.
(Baker Model AD Tension)

Perf. 3858-66 w/2 s.p.f.
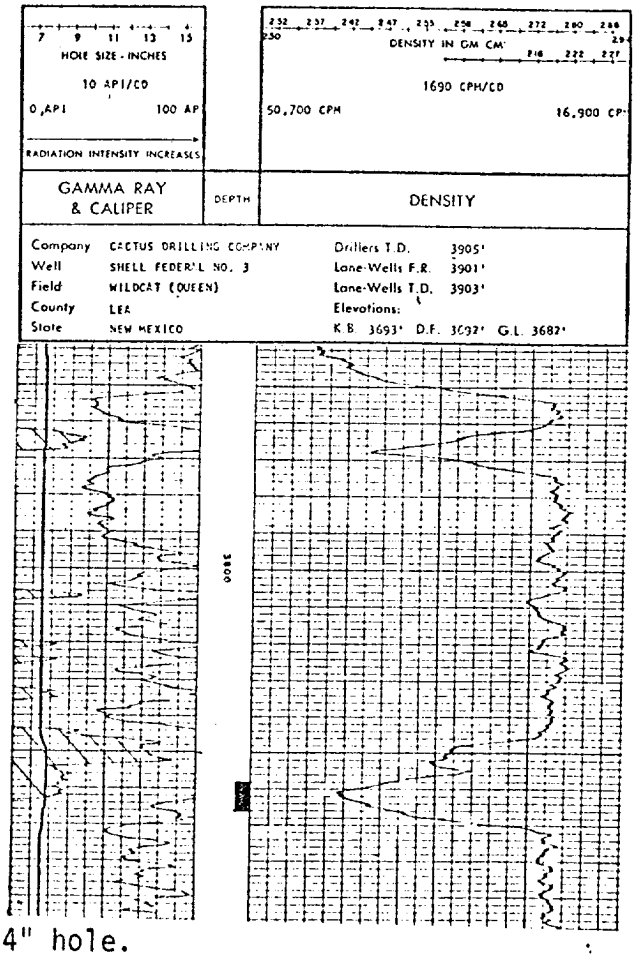
P.B.T.D. 3883'
4½" O.D., 10.5 LB./FT. CSG.
Set @ 3905' w/175 sw. in a 6 3/4" hole.