

BW - 25

SONAR TESTS

SONARWIRE, INC.

P.O. BOX 576
ABITA SPRINGS, LA 70420
Office: 985-893-9221
Toll Free: 888-211-6037
Fax: 985-893-4798
Email: sean@sonarwire.com

Survey conducted by: Brent Grubbs

BASIC ENERGY RESOURCES
JAL, NM
SALADO BRINE # 2
JUNE 16, 2009
SONAR THRU PIPE SURVEY

RECEIVED OGD
2009 JUL 20 A 9:26

Survey from 1100 ft. to 1686 ft.
Sonar T.D. at 1686 ft.
7 inch cemented casing at 1100 ft.
4 1/2 inch tubing at 1660 ft.
Zero sonar tool at B.H.F.
Site personnel: Mr. Rufus Wilks

SONARWIRE INC.
Depth versus Volume

BASIC ENERGY SERVICES
SALADO BRINE #2

JAL, NM
Tue, Jun 16, 2009

Depth	Cubic ft. per ft.	Cubic ft. total	Barrels per ft.	Barrels total
1102	2.9	5.7	0.5	1.0
1104	3.0	11.8	0.5	2.1
1106	3.2	18.3	0.6	3.3
1108	3.4	25.2	0.6	4.5
1110	2847.0	5719.1	507.1	1018.6
1112	3719.2	13157.6	662.4	2343.5
1114	4592.0	22341.5	817.9	3979.2
1116	1753.7	25848.9	312.3	4603.9
1118	2.7	25854.2	0.5	4604.8
1120	2.2	25858.7	0.4	4605.6
1122	1.8	25862.2	0.3	4606.3
1124	1.7	25865.6	0.3	4606.9
1126	1.7	25869.0	0.3	4607.5
1128	1.7	25872.4	0.3	4608.1
1130	1.7	25875.8	0.3	4608.7
1132	1.7	25879.2	0.3	4609.3
1134	1.8	25882.9	0.3	4609.9
1136	2.1	25887.0	0.4	4610.7
1138	2.2	25891.4	0.4	4611.5
1140	2.2	25895.9	0.4	4612.3
1142	2.2	25900.3	0.4	4613.0
1144	2.2	25904.7	0.4	4613.8
1146	2.2	25909.2	0.4	4614.6
1148	2.2	25913.6	0.4	4615.4
1150	2.2	25918.0	0.4	4616.2
1152	2.2	25922.5	0.4	4617.0
1154	11.0	25944.5	2.0	4620.9
1156	37.0	26018.5	6.6	4634.1
1158	48.2	26115.0	8.6	4651.3
1160	34.5	26183.9	6.1	4663.6
1162	1.7	26187.3	0.3	4664.2
1164	1.7	26190.7	0.3	4664.8
1166	1.7	26194.2	0.3	4665.4
1168	1.9	26198.1	0.3	4666.1
1170	2.2	26202.4	0.4	4666.9
1172	1.9	26206.3	0.3	4667.6
1174	1.7	26209.7	0.3	4668.2
1176	1.7	26213.1	0.3	4668.8
1178	1.7	26216.5	0.3	4669.4
1180	1.7	26219.9	0.3	4670.0
1182	1.7	26223.3	0.3	4670.6
1184	1.7	26226.7	0.3	4671.2
1186	1.7	26230.1	0.3	4671.8
1188	1.7	26233.5	0.3	4672.4
1190	1.7	26236.8	0.3	4673.0
1192	1.7	26240.2	0.3	4673.6

BASIC ENERGY SERVICES
SALADO BRINE #2

JAL, NM
Tue, Jun 16, 2009

Depth	Cubic ft. per ft.	Cubic ft. total	Barrels per ft.	Barrels total
1194	1.7	26243.6	0.3	4674.2
1196	1.7	26247.0	0.3	4674.8
1198	1.7	26250.4	0.3	4675.4
1200	1.7	26253.9	0.3	4676.0
1202	1.9	26257.8	0.3	4676.7
1204	2.2	26262.1	0.4	4677.5
1206	2.1	26266.2	0.4	4678.2
1208	1.8	26269.9	0.3	4678.9
1210	1.7	26273.3	0.3	4679.5
1212	1.7	26276.7	0.3	4680.1
1214	1.7	26280.1	0.3	4680.7
1216	1.7	26283.5	0.3	4681.3
1218	1.7	26286.9	0.3	4681.9
1220	1.7	26290.3	0.3	4682.5
1222	1.7	26293.6	0.3	4683.1
1224	1.7	26297.0	0.3	4683.7
1226	1.7	26300.4	0.3	4684.3
1228	1.7	26303.8	0.3	4684.9
1230	1.6	26307.0	0.3	4685.5
1232	1.3	26309.7	0.2	4686.0
1234	1.2	26312.2	0.2	4686.4
1236	1.4	26314.9	0.2	4686.9
1238	1.6	26318.0	0.3	4687.4
1240	1.7	26321.4	0.3	4688.0
1242	1.7	26324.8	0.3	4688.7
1244	1.7	26328.2	0.3	4689.3
1246	1.7	26331.6	0.3	4689.9
1248	1.7	26335.0	0.3	4690.5
1250	1.7	26338.4	0.3	4691.1
1252	1.7	26341.8	0.3	4691.7
1254	1.7	26345.2	0.3	4692.3
1256	1.7	26348.6	0.3	4692.9
1258	1.7	26351.9	0.3	4693.5
1260	1.7	26355.3	0.3	4694.1
1262	1.7	26358.7	0.3	4694.7
1264	1.4	26361.4	0.2	4695.2
1266	1.5	26364.5	0.3	4695.7
1268	1.9	26368.3	0.3	4696.4
1270	2.2	26372.7	0.4	4697.2
1272	2.2	26377.1	0.4	4698.0
1274	2.2	26381.6	0.4	4698.8
1276	2.2	26386.0	0.4	4699.5
1278	2.2	26390.4	0.4	4700.3
1280	2.2	26394.9	0.4	4701.1
1282	2.2	26399.3	0.4	4701.9
1284	2.2	26403.7	0.4	4702.7
1286	2.2	26408.2	0.4	4703.5
1288	2.2	26412.6	0.4	4704.3

BASIC ENERGY SERVICES
SALADO BRINE #2

JAL, NM
Tue, Jun 16, 2009

Depth	Cubic ft. per ft.	Cubic ft. total	Barrels per ft.	Barrels total
1290	2.2	26417.0	0.4	4705.1
1292	2.2	26421.5	0.4	4705.9
1294	2.2	26425.9	0.4	4706.7
1296	2.2	26430.3	0.4	4707.4
1298	2.2	26434.8	0.4	4708.2
1300	2.2	26439.2	0.4	4709.0
1302	2.2	26443.7	0.4	4709.8
1304	2.2	26448.1	0.4	4710.6
1306	2.2	26452.5	0.4	4711.4
1308	2.2	26457.0	0.4	4712.2
1310	2.1	26461.2	0.4	4712.9
1312	1.8	26464.8	0.3	4713.6
1314	168.5	26801.8	30.0	4773.6
1316	1.2	26804.3	0.2	4774.0
1318	1.2	26806.7	0.2	4774.5
1320	1.2	26809.2	0.2	4774.9
1322	1.2	26811.7	0.2	4775.4
1324	1.2	26814.2	0.2	4775.8
1326	1.2	26816.7	0.2	4776.3
1328	1.3	26819.2	0.2	4776.7
1330	301.0	27421.3	53.6	4883.9
1332	531.8	28485.0	94.7	5073.4
1334	415.8	29316.5	74.1	5221.5
1336	297.9	29912.4	53.1	5327.6
1338	67.2	30046.8	12.0	5351.6
1340	1.6	30049.9	0.3	5352.1
1342	3.0	30056.0	0.5	5353.2
1344	3.1	30062.1	0.5	5354.3
1346	2.6	30067.2	0.5	5355.2
1348	2.1	30071.4	0.4	5356.0
1350	1.7	30074.8	0.3	5356.6
1352	1.3	30077.5	0.2	5357.0
1354	1.2	30080.0	0.2	5357.5
1356	1.2	30082.5	0.2	5357.9
1358	1.2	30085.0	0.2	5358.4
1360	1.2	30087.5	0.2	5358.8
1362	1.2	30090.0	0.2	5359.3
1364	1.2	30092.5	0.2	5359.7
1366	1.2	30095.0	0.2	5360.1
1368	1.2	30097.5	0.2	5360.6
1370	1.2	30100.0	0.2	5361.0
1372	1.2	30102.4	0.2	5361.5
1374	1.2	30104.9	0.2	5361.9
1376	1.2	30107.4	0.2	5362.4
1378	1.2	30109.9	0.2	5362.8
1380	1.2	30112.4	0.2	5363.3
1382	1.2	30114.9	0.2	5363.7
1384	1.2	30117.4	0.2	5364.1

BASIC ENERGY SERVICES
SALADO BRINE #2

JAL, NM
Tue, Jun 16, 2009

Depth	Cubic ft. per ft.	Cubic ft. total	Barrels per ft.	Barrels total
1386	1.2	30119.9	0.2	5364.6
1388	1.2	30122.4	0.2	5365.0
1390	1.2	30124.9	0.2	5365.5
1392	1.2	30127.4	0.2	5365.9
1394	1.2	30129.9	0.2	5366.4
1396	1.2	30132.4	0.2	5366.8
1398	1.2	30134.9	0.2	5367.3
1400	1.2	30137.4	0.2	5367.7
1402	1.2	30139.9	0.2	5368.1
1404	1.2	30142.4	0.2	5368.6
1406	1.2	30144.8	0.2	5369.0
1408	1.2	30147.3	0.2	5369.5
1410	1.2	30149.8	0.2	5369.9
1412	1.2	30152.3	0.2	5370.4
1414	1.2	30154.8	0.2	5370.8
1416	1.2	30157.3	0.2	5371.3
1418	1.2	30159.8	0.2	5371.7
1420	1.2	30162.3	0.2	5372.1
1422	1.2	30164.8	0.2	5372.6
1424	1.2	30167.3	0.2	5373.0
1426	1.2	30169.8	0.2	5373.5
1428	1.2	30172.3	0.2	5373.9
1430	1.2	30174.8	0.2	5374.4
1432	1.2	30177.3	0.2	5374.8
1434	1.2	30179.8	0.2	5375.2
1436	1.2	30182.3	0.2	5375.7
1438	1.2	30184.8	0.2	5376.1
1440	1.2	30187.3	0.2	5376.6
1442	1.2	30189.7	0.2	5377.0
1444	1.2	30192.2	0.2	5377.5
1446	1.2	30194.7	0.2	5377.9
1448	1.2	30197.2	0.2	5378.4
1450	1.2	30199.7	0.2	5378.8
1452	1.2	30202.2	0.2	5379.2
1454	1.2	30204.7	0.2	5379.7
1456	1.2	30207.2	0.2	5380.1
1458	1.2	30209.7	0.2	5380.6
1460	1.2	30212.2	0.2	5381.0
1462	1.2	30214.7	0.2	5381.5
1464	1.2	30217.2	0.2	5381.9
1466	1.2	30219.7	0.2	5382.4
1468	1.2	30222.2	0.2	5382.8
1470	1.2	30224.7	0.2	5383.2
1472	1.2	30227.2	0.2	5383.7
1474	1.2	30229.7	0.2	5384.1
1476	1.2	30232.2	0.2	5384.6
1478	1.2	30234.6	0.2	5385.0
1480	1.2	30237.1	0.2	5385.5

BASIC ENERGY SERVICES
SALADO BRINE #2

JAL, NM
Tue, Jun 16, 2009

Depth	Cubic ft. per ft.	Cubic ft. total	Barrels per ft.	Barrels total
1482	1.2	30239.6	0.2	5385.9
1484	1.2	30242.1	0.2	5386.4
1486	1.2	30244.6	0.2	5386.8
1488	1.2	30247.1	0.2	5387.2
1490	1.2	30249.6	0.2	5387.7
1492	1.2	30252.1	0.2	5388.1
1494	1.2	30254.6	0.2	5388.6
1496	1.2	30257.1	0.2	5389.0
1498	1.2	30259.6	0.2	5389.5
1500	1.2	30262.1	0.2	5389.9
1502	1.2	30264.6	0.2	5390.4
1504	1.2	30267.1	0.2	5390.8
1506	1.2	30269.6	0.2	5391.2
1508	1.2	30272.1	0.2	5391.7
1510	1.2	30274.6	0.2	5392.1
1512	1.2	30277.0	0.2	5392.6
1514	1.2	30279.5	0.2	5393.0
1516	1.2	30282.0	0.2	5393.5
1518	1.2	30284.5	0.2	5393.9
1520	1.2	30287.0	0.2	5394.4
1522	1.2	30289.5	0.2	5394.8
1524	1.2	30292.0	0.2	5395.2
1526	1.2	30294.5	0.2	5395.7
1528	1.2	30297.0	0.2	5396.1
1530	1.2	30299.5	0.2	5396.6
1532	1.2	30302.0	0.2	5397.0
1534	1.2	30304.5	0.2	5397.5
1536	1.2	30307.0	0.2	5397.9
1538	1.2	30309.5	0.2	5398.4
1540	1.2	30312.0	0.2	5398.8
1542	1.2	30314.5	0.2	5399.2
1544	1.2	30317.0	0.2	5399.7
1546	1.2	30319.5	0.2	5400.1
1548	1.2	30321.9	0.2	5400.6
1550	1.2	30324.4	0.2	5401.0
1552	1.2	30326.9	0.2	5401.5
1554	1.2	30329.4	0.2	5401.9
1556	1.2	30331.9	0.2	5402.3
1558	1.2	30334.4	0.2	5402.8
1560	1.2	30336.9	0.2	5403.2
1562	1.2	30339.4	0.2	5403.7
1564	1.2	30341.9	0.2	5404.1
1566	1.2	30344.4	0.2	5404.6
1568	1.4	30347.1	0.2	5405.1
1570	1.6	30350.3	0.3	5405.6
1572	1.7	30353.7	0.3	5406.2
1574	1.7	30357.0	0.3	5406.8
1576	1.7	30360.4	0.3	5407.4

BASIC ENERGY SERVICES
SALADO BRINE #2

JAL, NM
Tue, Jun 16, 2009

Depth	Cubic ft. per ft.	Cubic ft. total	Barrels per ft.	Barrels total
1578	1.7	30363.8	0.3	5408.0
1580	1.7	30367.2	0.3	5408.6
1582	1.7	30370.6	0.3	5409.2
1584	1.7	30374.0	0.3	5409.8
1586	1.7	30377.4	0.3	5410.5
1588	1.7	30380.8	0.3	5411.1
1590	1.7	30384.2	0.3	5411.7
1592	1.7	30387.6	0.3	5412.3
1594	1.7	30391.0	0.3	5412.9
1596	1.7	30394.4	0.3	5413.5
1598	1.7	30397.8	0.3	5414.1
1600	1.7	30401.2	0.3	5414.7
1602	1.7	30404.6	0.3	5415.3
1604	1.7	30408.0	0.3	5415.9
1606	1.7	30411.4	0.3	5416.5
1608	1.7	30414.8	0.3	5417.1
1610	1.7	30418.2	0.3	5417.7
1612	1.7	30421.6	0.3	5418.3
1614	1.7	30425.0	0.3	5418.9
1616	1.7	30428.4	0.3	5419.5
1618	1.7	30431.8	0.3	5420.1
1620	1.7	30435.2	0.3	5420.7
1622	1.7	30438.5	0.3	5421.3
1624	1.7	30441.9	0.3	5421.9
1626	1.7	30445.3	0.3	5422.6
1628	1.7	30448.7	0.3	5423.2
1630	1.7	30452.1	0.3	5423.8
1632	1.7	30455.5	0.3	5424.4
1634	1.7	30458.9	0.3	5425.0
1636	1.7	30462.3	0.3	5425.6
1638	1.7	30465.7	0.3	5426.2
1640	1.7	30469.1	0.3	5426.8
1642	1.7	30472.5	0.3	5427.4
1644	1.7	30475.9	0.3	5428.0
1646	1.7	30479.3	0.3	5428.6
1648	1.7	30482.7	0.3	5429.2
1650	1.7	30486.1	0.3	5429.8
1652	1.7	30489.5	0.3	5430.4
1654	1.7	30492.9	0.3	5431.0
1656	1.7	30496.3	0.3	5431.6
1658	1.7	30499.7	0.3	5432.2
1660	1.7	30503.1	0.3	5432.8
1662	1.7	30506.5	0.3	5433.4
1664	1.7	30509.9	0.3	5434.0
1666	1.7	30513.3	0.3	5434.6
1668	1.7	30516.7	0.3	5435.3
1670	1.7	30520.0	0.3	5435.9
1672	1.7	30523.4	0.3	5436.5

BASIC ENERGY SERVICES
SALADO BRINE #2


JAL, NM
Tue, Jun 16, 2009

Depth	Cubic ft. per ft.	Cubic ft. total	Barrels per ft.	Barrels total
1674	1.7	30526.8	0.3	5437.1
1676	1.7	30530.2	0.3	5437.7
1678	1.7	30533.6	0.3	5438.3
1680	1.7	30537.0	0.3	5438.9
1682	1.7	30540.4	0.3	5439.5
1684	1.7	30543.8	0.3	5440.1
1686	1.7	30547.2	0.3	5440.7

BASIC ENERGY SERVICES
SALADO BRINE #2

SONARWIRE, INC
Depth -vs- Volume

JAL, NM
Tue, Jun 16, 2009

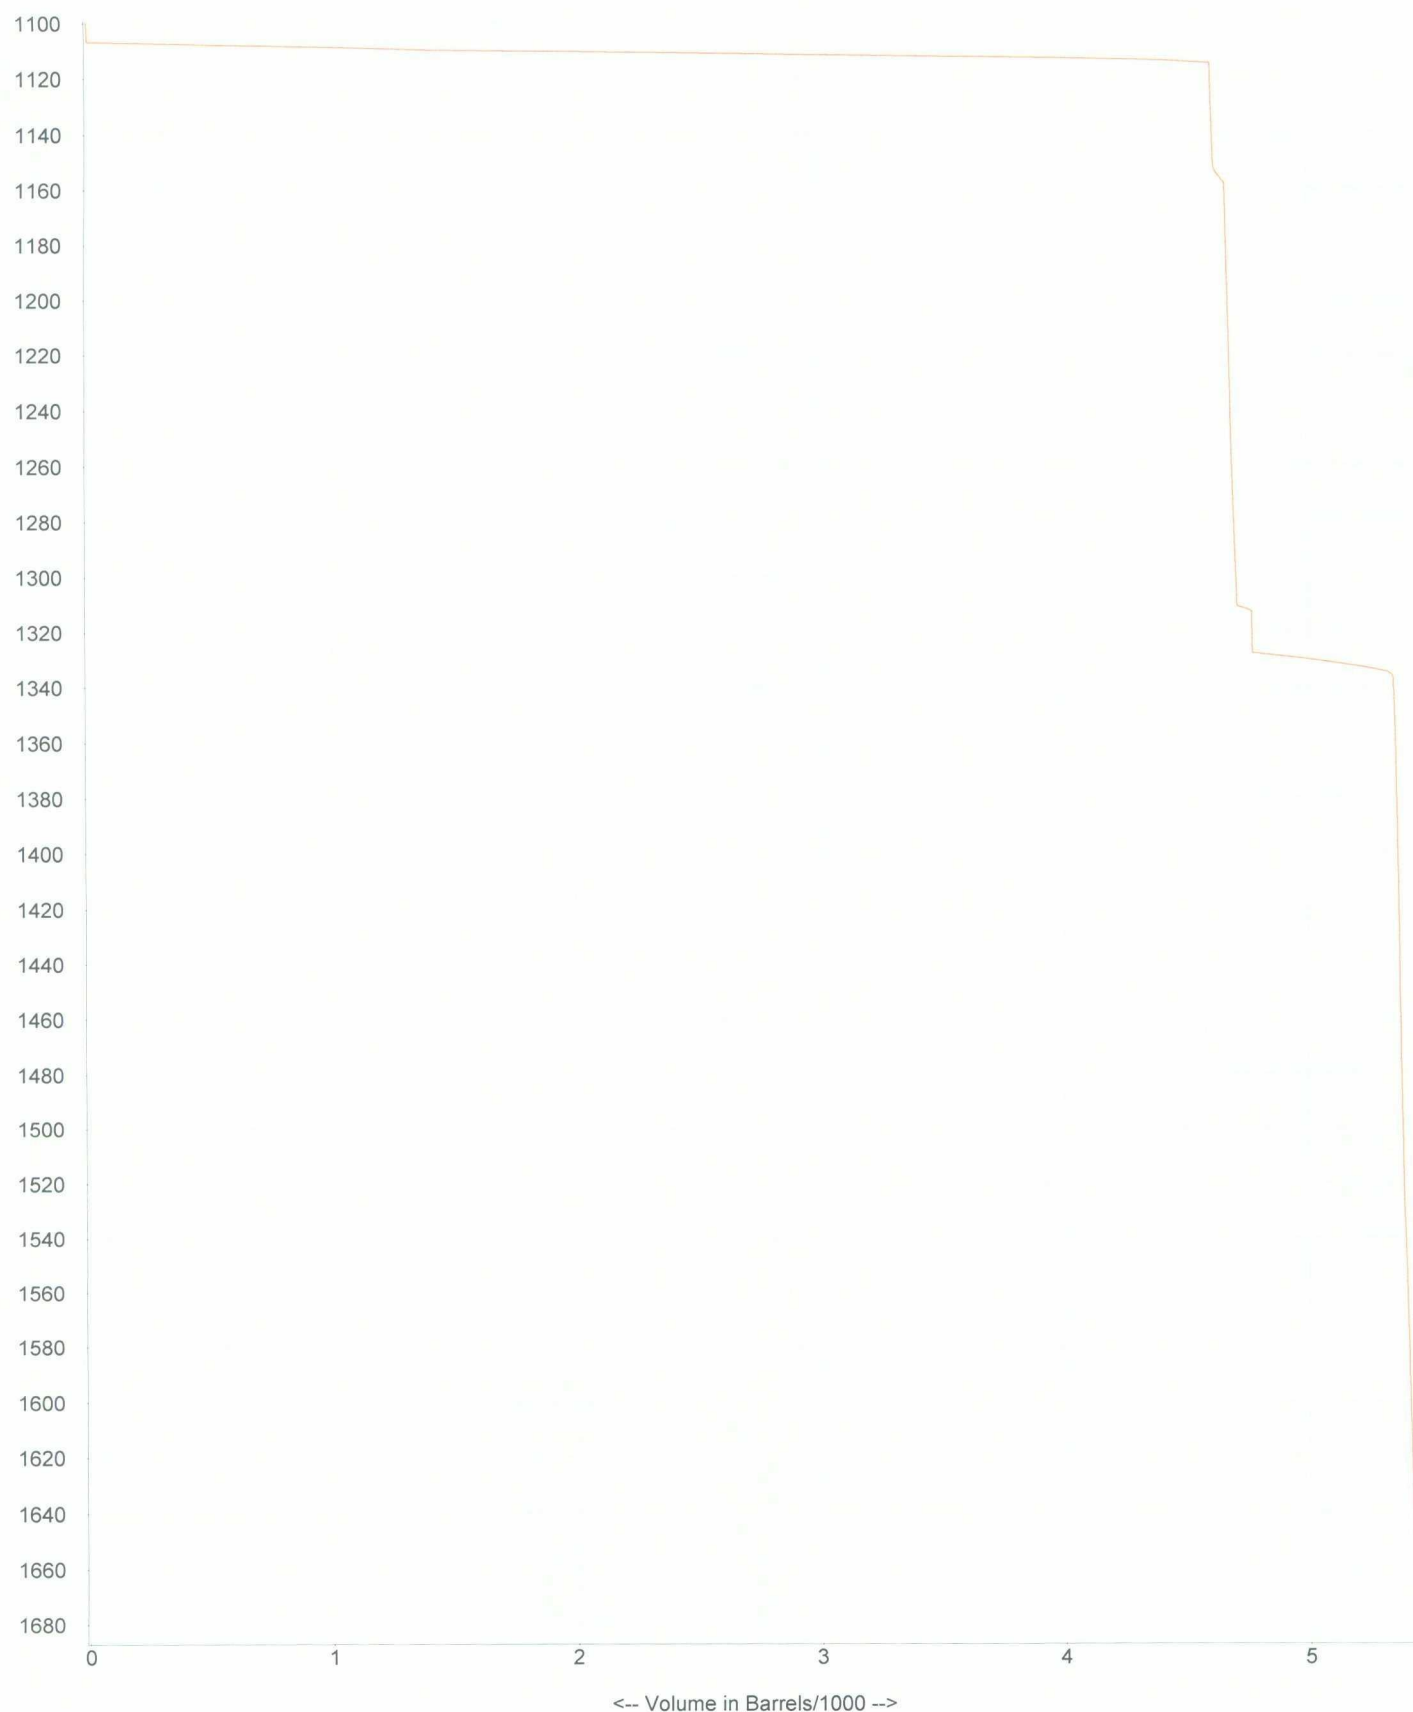

SONARWIRE INC.
Max Radius & Depth vs Bearing

BASIC ENERGY SERVICES
SALADO BRINE #2

JAL, NM
Tue, Jun 16, 2009

This table lists the maximum radius (in feet) found at each of the 128 bearings at which soundings were taken. Also listed after each radius, (separated by ':'), is the depth (in feet) at which that maximum radius was found. Bearings are shown, (in degrees), for each row of four 'radius : depth' pairs.

Bearing	+0.0	+2.8	+5.6	+8.4
0.0	63.0: 1111	61.3: 1111	58.0: 1111	49.6: 1111
11.3	49.6: 1111	50.4: 1111	49.6: 1111	49.6: 1111
22.5	47.1: 1111	47.9: 1111	48.7: 1111	49.6: 1111
33.8	49.6: 1111	50.4: 1111	52.3: 1110	54.2: 1110
45.0	55.5: 1110	56.1: 1110	61.3: 1113	85.7: 1113
56.3	84.9: 1113	79.0: 1113	72.3: 1113	68.1: 1113
67.5	67.2: 1113	65.5: 1113	60.5: 1113	58.8: 1113
78.8	48.7: 1113	48.7: 1113	47.9: 1112	48.3: 1112
90.0	48.3: 1112	46.2: 1113	45.4: 1113	44.1: 1112
101.3	44.1: 1112	45.4: 1113	44.5: 1113	42.9: 1113
112.5	41.6: 1112	41.2: 1112	40.3: 1113	40.3: 1113
123.8	39.5: 1113	38.7: 1113	36.6: 1112	36.1: 1112
135.0	36.1: 1112	36.1: 1112	36.6: 1112	36.6: 1112
146.3	36.6: 1112	36.6: 1112	37.0: 1112	36.6: 1112
157.5	35.7: 1112	34.9: 1112	33.6: 1112	32.3: 1112
168.8	31.9: 1112	31.1: 1112	30.2: 1112	29.8: 1112
180.0	29.0: 1112	28.1: 1112	26.0: 1112	26.0: 1112
191.3	26.0: 1112	26.5: 1112	26.9: 1112	28.6: 1112
202.5	29.0: 1112	29.4: 1112	30.2: 1112	31.1: 1112
213.8	31.5: 1112	31.5: 1112	31.9: 1113	31.9: 1113
225.0	31.9: 1112	31.9: 1112	32.3: 1112	33.6: 1112
236.3	35.7: 1112	37.0: 1112	38.2: 1112	38.2: 1112
247.5	38.2: 1112	38.7: 1112	38.7: 1112	38.7: 1112
258.8	38.7: 1112	40.3: 1113	54.2: 1109	55.5: 1111
270.0	55.5: 1111	56.3: 1111	54.6: 1111	54.1: 1108
281.3	66.2: 1108	66.2: 1108	65.6: 1108	64.6: 1108
292.5	87.4: 1111	87.4: 1111	88.2: 1111	90.8: 1111
303.8	90.8: 1111	90.8: 1111	87.4: 1111	80.7: 1111
315.0	68.9: 1111	68.1: 1111	57.8: 1108	57.8: 1108
326.3	54.1: 1108	55.1: 1108	59.9: 1108	60.4: 1108
337.5	52.0: 1108	64.7: 1111	66.4: 1111	67.2: 1111
348.8	67.2: 1111	65.5: 1111	64.7: 1111	62.2: 1111

Between 1100 and 1686 foot depths, maximum radius was 90.8 feet at bearing 300.9 at 1111.0 foot depth

BASIC ENERGY SERVICES
JAL, NM
SALADO BRINE #2

SONARWIRE, INC

Max Range vs Bearing

Max Radius= 90.8 ft @ 300.9 deg
Depth= 1111 ft. Tue, Jun 16, 2009



1 inch = 50.0 ft.

160 140 120 100 80 60 40 20 0 20 40 60 80 100 120 140 160

SONARWIRE INC.
Average Wall Range versus Depth (ft.)

BASIC ENERGY SERVICES
SALADO BRINE #2

JAL, NM
Tue, Jun 16, 2009

Depth	Avg Rad ft.	Min Rad ft @ Az	Max Rad ft @ Az	Min Dia ft @ Az	Max Dia ft @ Az
1100	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1107	2	2 @ 180.1	2 @ 0.1	3 @ 0.1-180.1	3 @ 0.1-180.1
1108	19	3 @ 180.1	67 @ 281.3	5 @ 56.3-236.3	69 @ 101.3-281.3
1109	22	3 @ 180.1	64 @ 286.9	6 @ 64.7-244.7	67 @ 106.9-286.9
1110	19	3 @ 180.1	57 @ 50.7	6 @ 64.7-244.7	60 @ 50.7-230.7
1111	32	5 @ 180.1	91 @ 301.0	18 @ 70.4-250.4	108 @ 126.6-306.6
1112	37	27 @ 185.7	49 @ 87.2	64 @ 5.7-185.7	87 @ 76.0-256.0
1113	37	3 @ 132.2	86 @ 53.5	43 @ 143.5-323.5	103 @ 70.4-250.4
1114	24	5 @ 180.1	59 @ 64.7	32 @ 143.5-323.5	75 @ 64.7-244.7
1115	14	4 @ 87.2	49 @ 76.0	8 @ 121.0-301.0	54 @ 76.0-256.0
1116	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1121	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1126	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1131	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1136	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1141	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1146	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1151	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1154	3	2 @ 244.7	14 @ 28.2	4 @ 98.5-278.5	16 @ 28.2-208.2
1155	3	2 @ 160.4	10 @ 25.4	3 @ 129.4-309.4	12 @ 25.4-205.4
1156	3	2 @ 191.3	10 @ 14.1	4 @ 87.2-267.2	12 @ 59.1-239.1
1157	3	2 @ 250.4	11 @ 22.6	4 @ 140.7-320.7	12 @ 25.4-205.4
1158	4	2 @ 211.0	15 @ 28.2	4 @ 109.7-289.7	16 @ 28.2-208.2
1159	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1164	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1169	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1172	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1177	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1182	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1187	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1193	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1198	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1203	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1208	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1213	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1218	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1223	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1228	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1231	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1233	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1238	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1243	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1248	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1253	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1258	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1261	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1263	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1

BASIC ENERGY SERVICES
SALADO BRINE #2

JAL, NM
Tue, Jun 16, 2009

Depth	Avg Rad ft.	Min Rad ft @ Az	Max Rad ft @ Az	Min Dia ft @ Az	Max Dia ft @ Az
1268	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1273	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1278	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1283	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1288	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1291	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1292	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1293	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1298	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1303	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1308	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1311	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1312	8	6 @ 202.6	12 @ 95.7	14 @ 25.4-205.4	20 @ 95.7-275.7
1313	7	5 @ 47.9	11 @ 121.0	11 @ 11.3-191.3	19 @ 121.0-301.0
1314	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1319	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1323	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1324	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1328	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1329	13	6 @ 45.0	22 @ 236.3	21 @ 160.4-340.4	28 @ 53.5-233.5
1330	13	6 @ 28.2	22 @ 225.1	22 @ 154.7-334.7	28 @ 45.0-225.1
1331	11	5 @ 76.0	21 @ 250.4	18 @ 151.9-331.9	26 @ 70.4-250.4
1332	11	5 @ 70.4	20 @ 233.5	15 @ 151.9-331.9	24 @ 47.9-227.9
1333	10	5 @ 64.7	19 @ 256.0	13 @ 151.9-331.9	24 @ 76.0-256.0
1334	9	5 @ 14.1	19 @ 241.9	12 @ 143.5-323.5	23 @ 61.9-241.9
1335	9	5 @ 39.4	17 @ 233.5	11 @ 149.1-329.1	21 @ 64.7-244.7
1336	5	3 @ 73.2	13 @ 239.1	7 @ 118.2-298.2	16 @ 59.1-239.1
1338	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1341	2	2 @ 180.1	2 @ 0.1	3 @ 0.1-180.1	3 @ 0.1-180.1
1346	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1351	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1353	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1358	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1363	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1368	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1373	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1378	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1383	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1385	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1390	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1395	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1400	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1405	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1410	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1415	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1420	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1425	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1430	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1435	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1440	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1

BASIC ENERGY SERVICES
SALADO BRINE #2

JAL, NM
Tue, Jun 16, 2009

Depth	Avg Rad ft.	Min Rad ft @ Az	Max Rad ft @ Az	Min Dia ft @ Az	Max Dia ft @ Az
1445	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1450	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1455	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1460	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1465	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1470	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1475	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1480	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1485	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1490	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1495	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1500	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1505	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1510	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1515	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1520	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1525	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1530	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1535	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1540	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1545	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1550	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1555	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1560	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1565	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1570	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1575	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1580	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1585	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1590	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1595	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1600	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1605	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1610	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1615	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1620	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1625	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1630	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1635	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1640	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1645	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1650	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1655	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1660	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1665	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1670	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1675	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1680	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1685	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1
1686	1	1 @ 180.1	1 @ 0.1	2 @ 0.1-180.1	2 @ 0.1-180.1

SONARWIRE INC.
Wall Ranges versus Depth (ft.)

BASIC ENERGY SERVICES
SALADO BRINE #2

JAL, NM
Tue, Jun 16, 2009

Depth	Tilt	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
1100	0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
1107	0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
1108	0	38.3	4.2	2.1	2.1	2.1	2.1	3.2	58.3
1109	0	37.2	51.0	2.5	2.5	2.5	2.5	52.9	42.2
1110	0	31.5	55.5	2.5	2.5	2.5	2.5	44.1	34.0
1111	0	63.0	47.9	4.2	23.5	4.2	4.2	55.5	68.9
1112	0	37.0	41.6	48.3	36.1	29.0	31.9	37.4	33.6
1113	0	45.4	36.1	47.1	2.5	26.0	31.9	35.3	41.2
1114	0	32.8	34.4	42.0	9.2	4.2	8.4	21.0	26.9
1115	0	32.8	30.2	3.4	3.4	4.2	5.0	5.0	4.2
1116	0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
1121	0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
1126	0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
1131	0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
1136	0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
1141	0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
1146	0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
1151	0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
1154	0	2.5	4.0	2.0	1.7	1.8	1.8	1.7	2.0
1155	0	2.0	9.7	2.0	1.4	1.3	1.3	1.5	1.6
1156	0	3.0	9.7	2.1	1.8	1.6	1.5	1.7	2.2
1157	0	1.7	9.8	1.9	1.7	1.6	1.7	1.5	1.5
1158	0	2.4	13.4	2.0	1.9	1.9	1.6	2.0	2.2
1159	0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
1164	0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
1169	0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
1172	0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
1177	0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
1182	0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
1187	0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
1193	0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
1198	0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
1203	0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
1208	0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
1213	0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
1218	0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
1223	0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
1228	0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
1231	0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1233	0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1238	0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
1243	0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
1248	0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
1253	0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
1258	0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
1261	0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
1263	0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6

BASIC ENERGY SERVICES
SALADO BRINE #2

JAL, NM
Tue, Jun 16, 2009

Depth	Tilt	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
1268	0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
1273	0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
1278	0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
1283	0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
1288	0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
1291	0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
1292	0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
1293	0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
1298	0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
1303	0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
1308	0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
1311	0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
1312	0	7.7	8.1	11.0	8.0	6.1	6.0	7.8	7.8
1313	0	5.3	4.8	5.1	7.8	5.9	6.1	7.1	7.6
1314	0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1319	0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1323	0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1324	0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1328	0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1329	0	8.0	5.7	6.7	9.5	16.8	21.4	19.7	14.1
1330	0	8.0	5.9	6.7	9.7	16.0	21.4	18.9	15.5
1331	0	5.7	5.0	4.8	6.7	13.9	18.9	18.7	12.2
1332	0	5.7	5.0	4.6	5.3	13.2	18.7	18.1	12.0
1333	0	5.0	4.8	4.8	5.5	13.0	18.1	18.1	9.2
1334	0	4.6	4.6	4.8	4.8	10.9	16.4	16.4	8.4
1335	0	4.6	4.6	4.6	4.8	8.0	15.3	14.5	6.7
1336	0	3.2	3.2	2.9	3.4	6.5	11.8	4.4	3.4
1338	0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1341	0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
1346	0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
1351	0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1353	0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1358	0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1363	0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1368	0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1373	0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1378	0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1383	0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1385	0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1390	0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1395	0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1400	0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1405	0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1410	0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1415	0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1420	0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1425	0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1430	0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1435	0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1440	0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6

BASIC ENERGY SERVICES
SALADO BRINE #2


JAL, NM
Tue, Jun 16, 2009


Depth	Tilt	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
1445	0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1450	0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1455	0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1460	0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1465	0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1470	0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1475	0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1480	0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1485	0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1490	0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1495	0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1500	0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1505	0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1510	0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1515	0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1520	0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1525	0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1530	0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1535	0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1540	0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1545	0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1550	0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1555	0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1560	0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1565	0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1570	0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
1575	0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
1580	0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
1585	0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
1590	0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
1595	0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
1600	0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
1605	0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
1610	0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
1615	0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
1620	0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
1625	0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
1630	0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
1635	0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
1640	0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
1645	0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
1650	0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
1655	0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
1660	0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
1665	0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
1670	0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
1675	0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
1680	0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
1685	0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
1686	0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7


BASIC ENERGY SERVICES
SALADO BRINE #2


JAL, NM
Tue, Jun 16, 2009

Depth	Tilt	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
1113	50	10.1	10.1	10.1	1.3	10.5	10.1	10.1	10.1
1113	45	11.3	11.3	11.3	1.3	11.3	10.9	10.9	10.9
1113	40	12.2	12.2	12.2	1.3	12.2	12.2	12.2	12.2
1113	35	13.4	13.4	13.9	1.3	13.9	13.4	13.0	13.0
1113	30	15.1	16.0	16.4	1.3	16.0	15.5	15.1	15.5
1113	25	18.1	18.9	19.3	1.3	18.5	18.9	18.9	18.1
1113	21	21.4	21.8	23.5	1.3	21.8	22.3	20.6	20.6
1113	18	24.4	26.0	26.0	2.5	26.9	25.2	24.4	24.4
1113	15	28.6	29.4	31.1	2.5	31.1	28.6	28.6	28.6
1113	12	34.4	35.3	35.3	1.7	37.0	35.3	34.4	33.6
1113	9	47.1	49.6	49.6	2.5	30.2	46.2	43.7	46.2
1113	6	52.1	55.5	52.9	2.5	27.7	46.2	57.1	56.3
1113	3	43.7	36.1	48.7	2.5	28.6	37.8	36.1	39.5

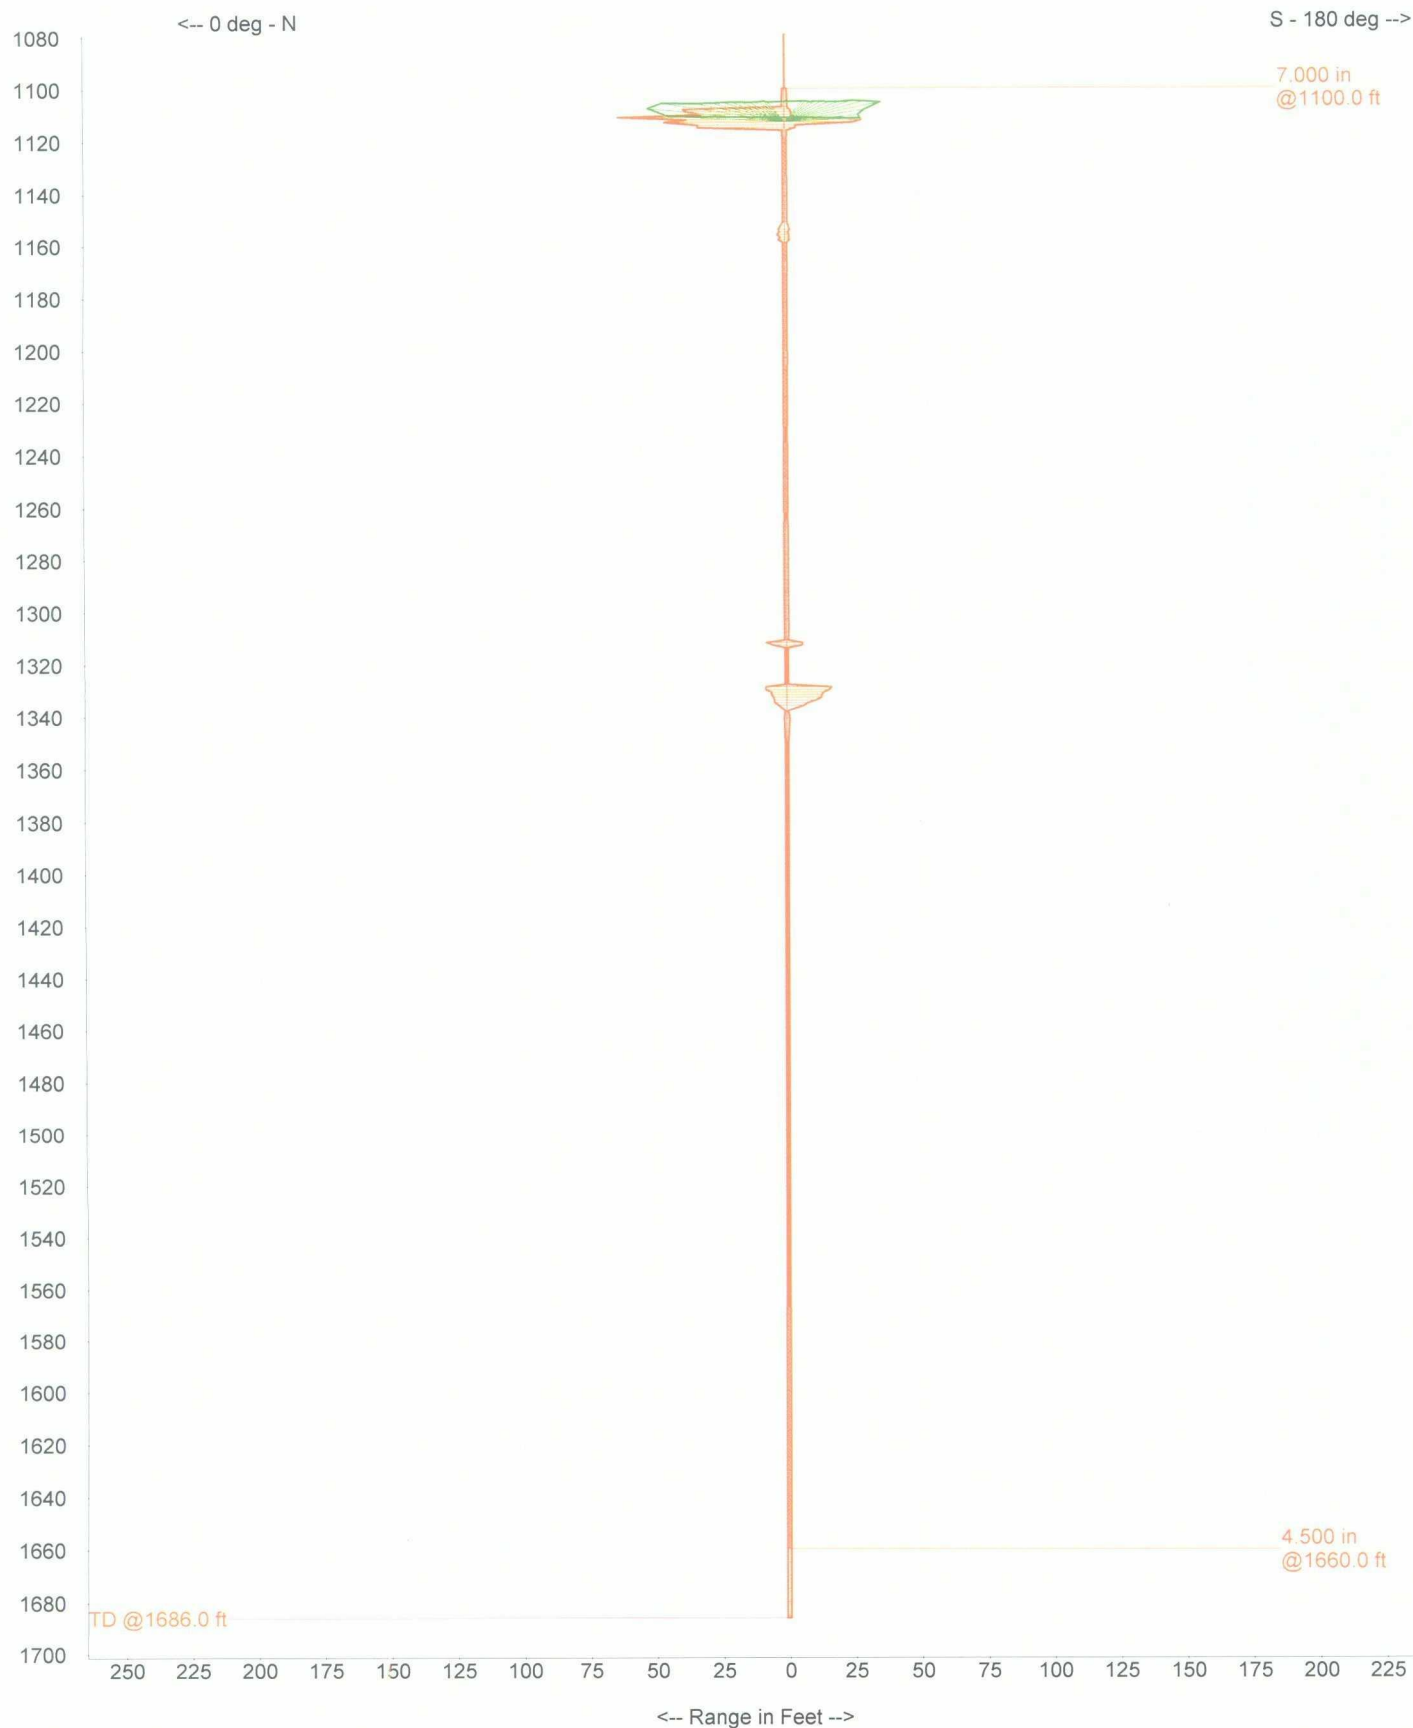

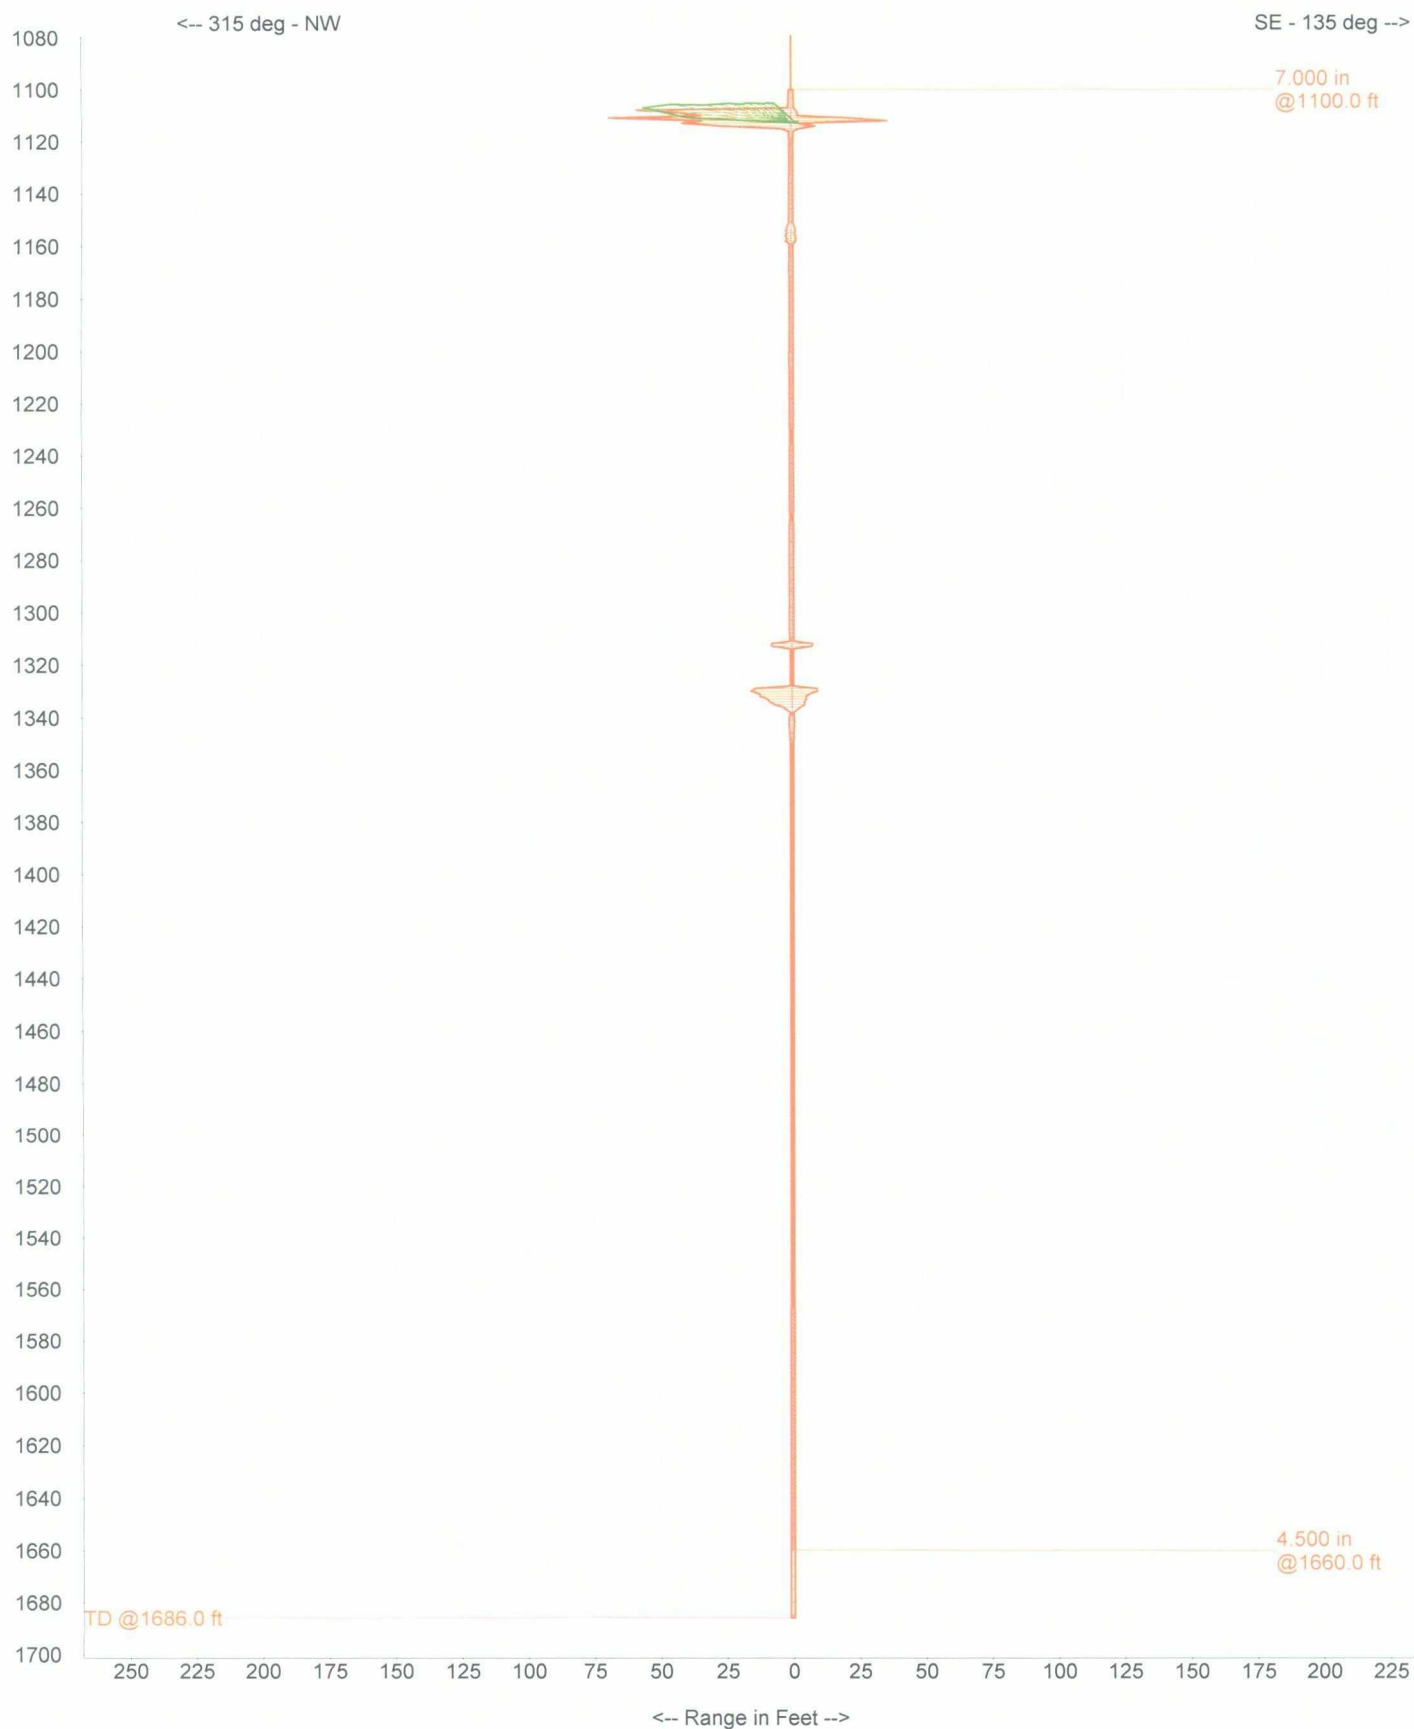

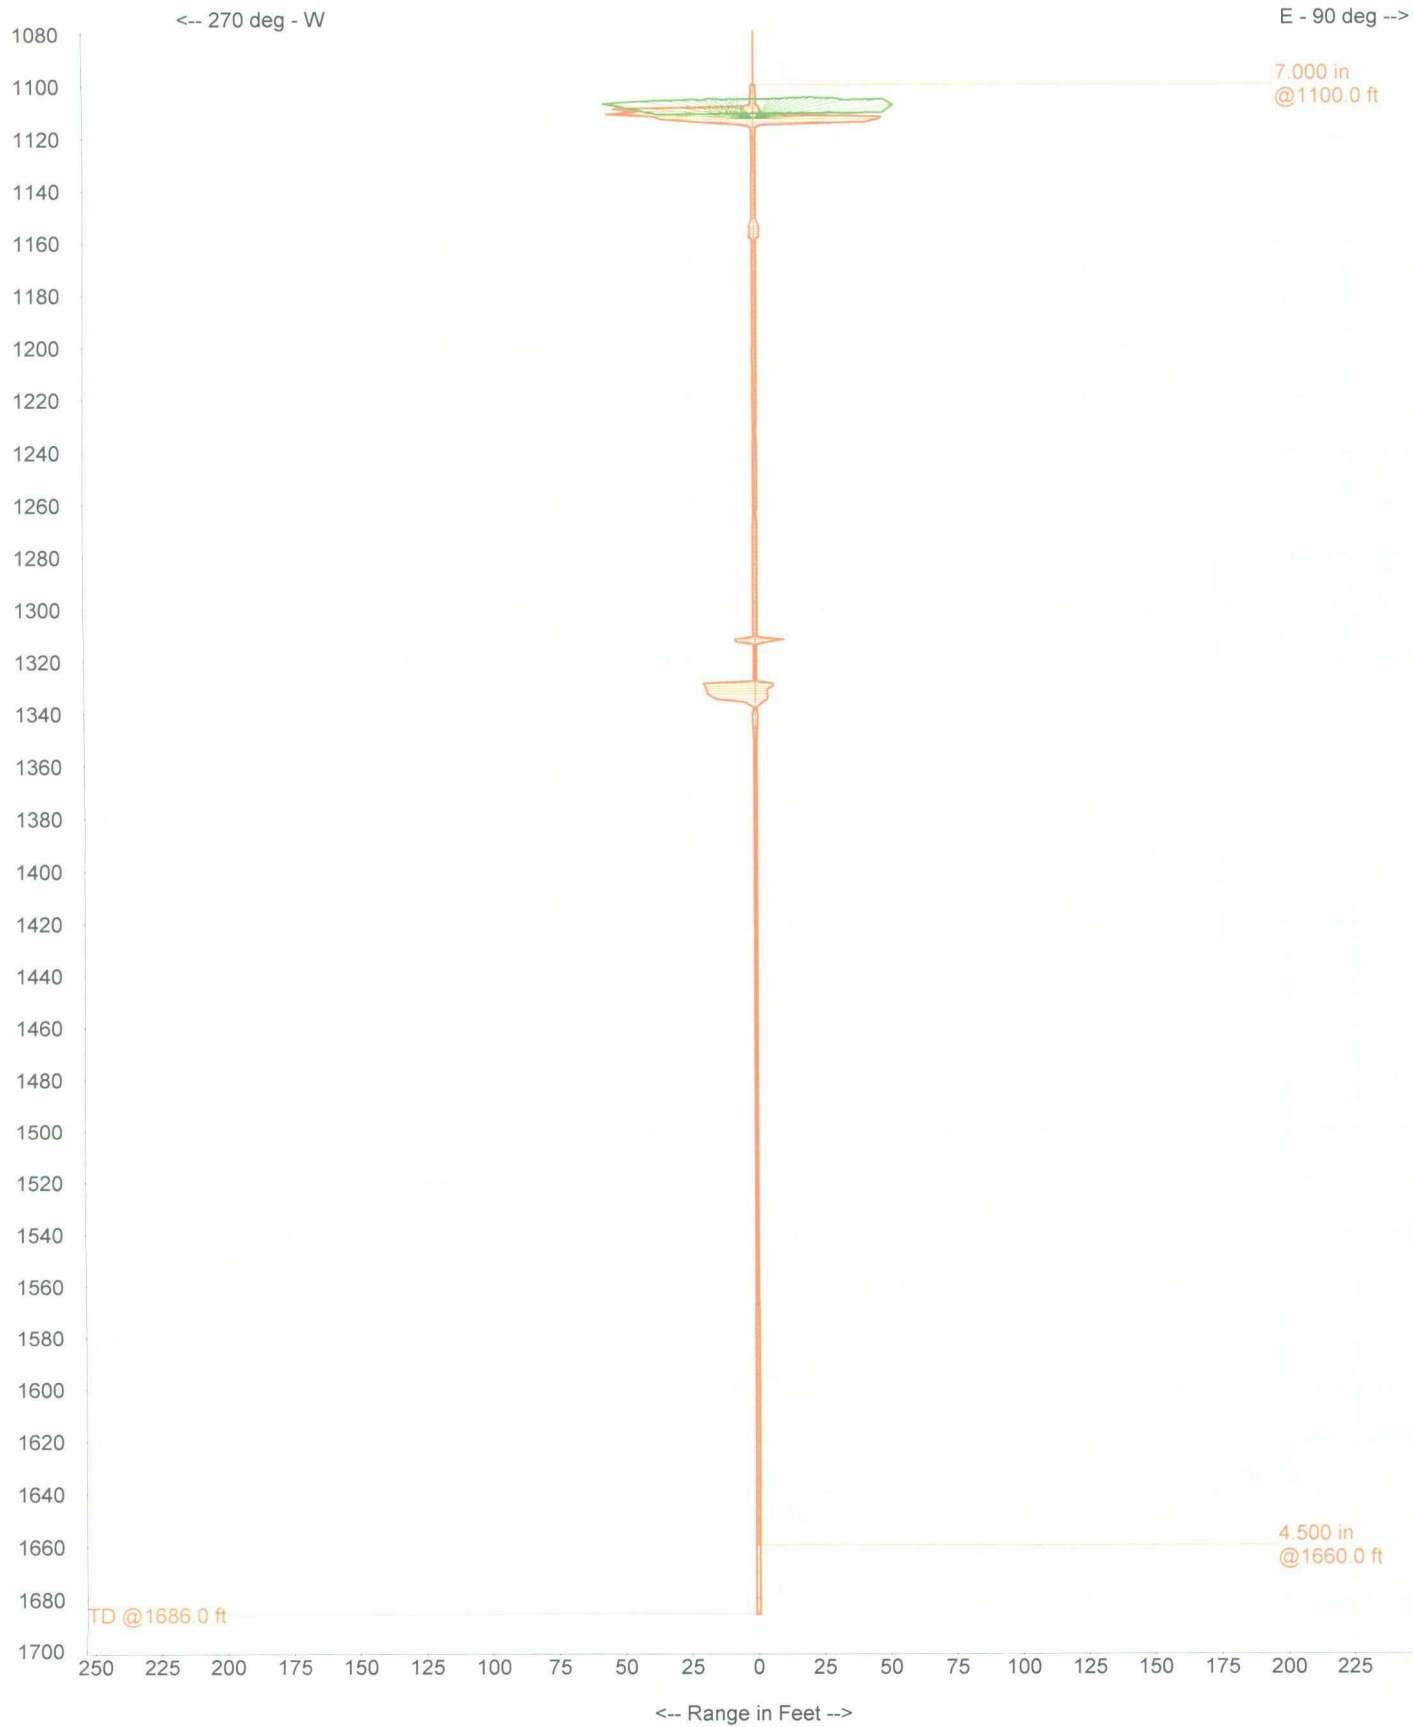


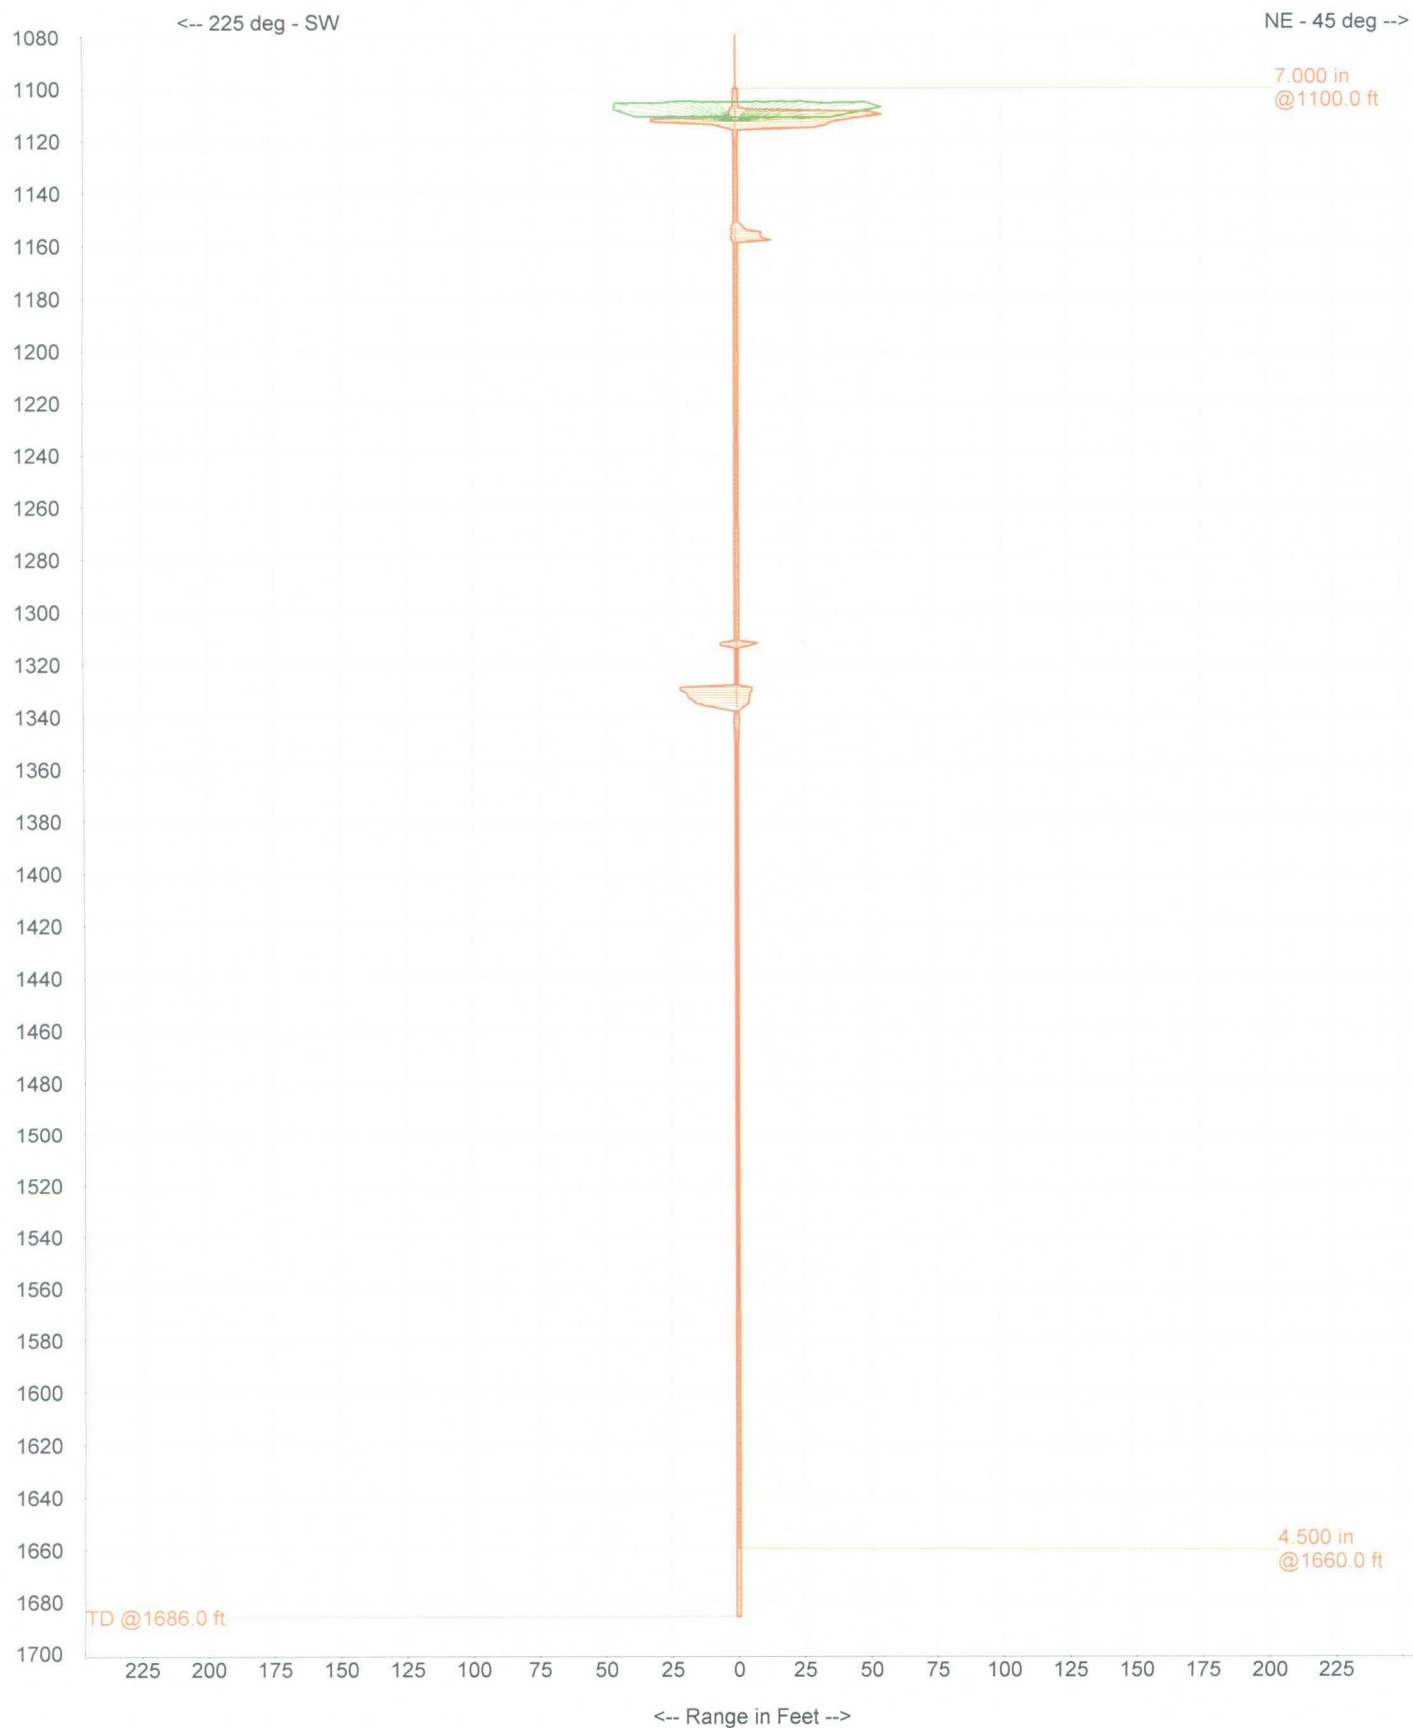

BASIC ENERGY RESOURCES
JAL, NM
SALADO BRINE # 2
JUNE 16, 2009

3D SHADE PLOT


VIEWING AZIMUTH: 45 DEGS.
AXIS TILT: -10 DEGS.

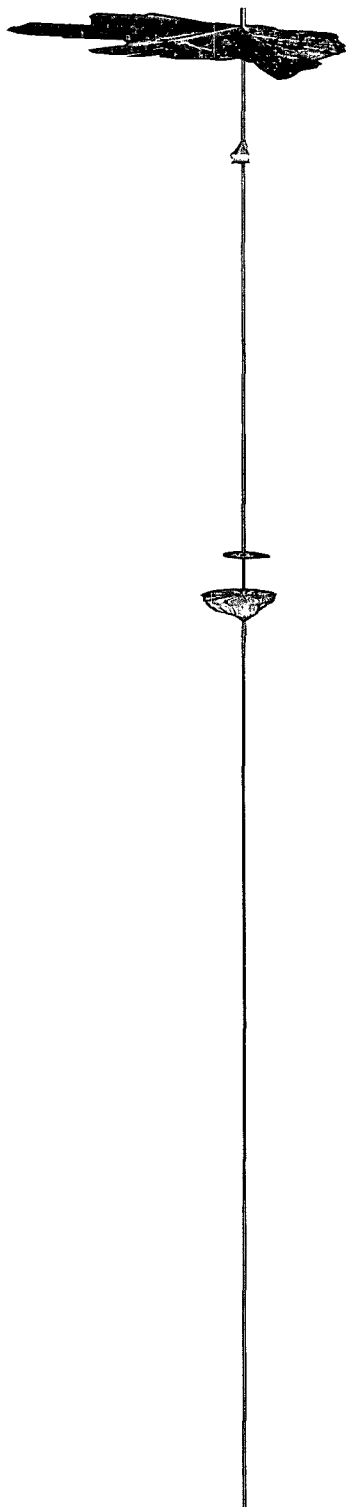

BASIC ENERGY RESOURCES
JAL, NM
SALADO BRINE # 2
JUNE 16, 2009

3D SHADE PLOT


VIEWING AZIMUTH: 135 DEGS.
AXIS TILT: -10 DEGS.

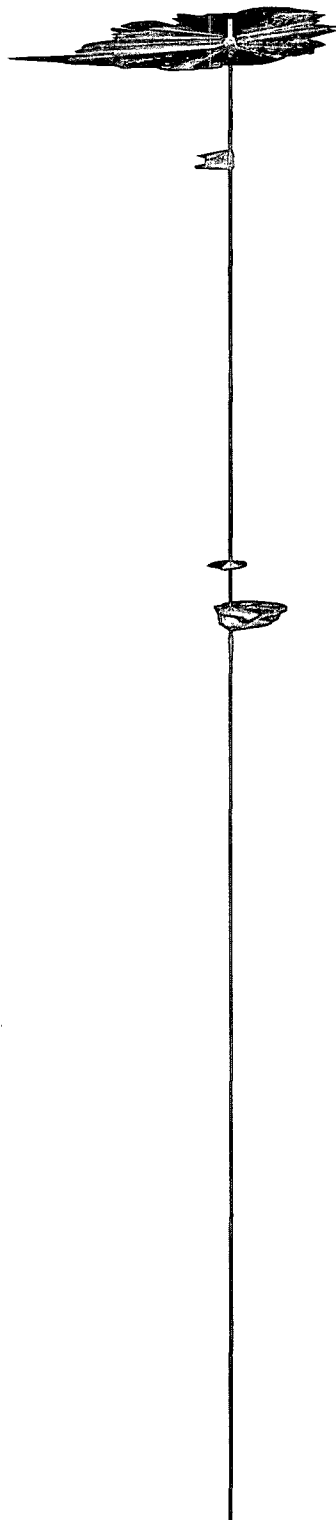

BASIC ENERGY RESOURCES
JAL, NM
SALADO BRINE # 2
JUNE 16, 2009

3D SHADE PLOT


VIEWING AZIMUTH: 225 DEGS.
AXIS TILT: -10 DEGS.

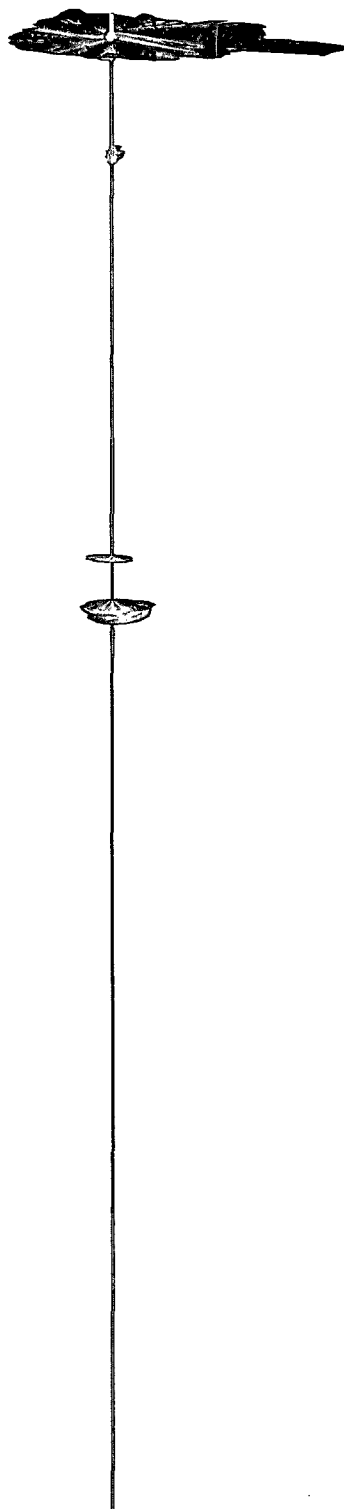

BASIC ENERGY RESOURCES
JAL, NM
SALADO BRINE # 2
JUNE 16, 2009

3D SHADE PLOT

VIEWING AZIMUTH: 315 DEGS.
AXIS TILT: -10 DEGS.

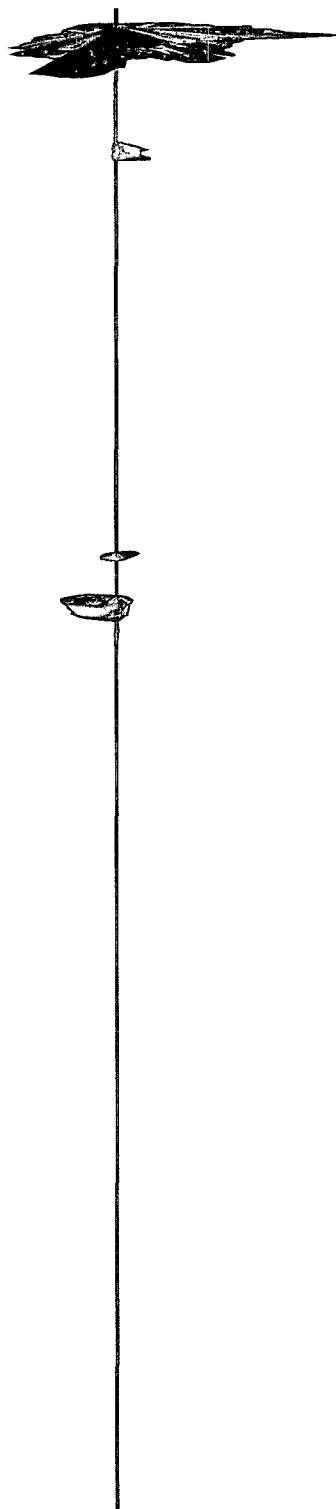

SONARWIRE INC.
Wall Ranges versus Depth (ft.)

BASIC ENERGY SERVICES
SALADO BRINE #2

JAL, NM
Tue, Jun 16, 2009

DEPTH:	1100	TILT:	0	RANGE:	74.7	VOS:	4912		
Bearing	+ 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	
22.5	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	
45.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	
67.5	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	
90.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	
112.5	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	
135.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	
157.5	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	
180.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	
202.5	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	
225.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	
247.5	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	
270.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	
292.5	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	
315.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	
337.5	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	

DEPTH:	1107	TILT:	0	RANGE:	125.0	VOS:	4912		
Bearing	+ 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	
22.5	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	
45.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	
67.5	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	
90.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	
112.5	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	
135.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	
157.5	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	
180.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	
202.5	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	
225.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	
247.5	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	
270.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	
292.5	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	
315.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	
337.5	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	

DEPTH: 1108	TILT: 0		RANGE: 124.5		VOS: 4912			
Bearing + 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0 38.3	38.9	39.4	38.9	37.3	37.8	38.9	39.4	
22.5 42.0	44.1	46.2	46.7	5.8	5.8	4.2	4.2	
45.0 4.2	3.7	3.7	3.7	2.1	2.1	2.1	2.1	
67.5 2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	
90.0 2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	
112.5 2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	
135.0 2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	
157.5 2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	
180.0 2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	
202.5 2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	
225.0 2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.6	
247.5 2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	3.2	
270.0 3.2	3.2	54.1	54.1	66.2	66.2	65.6	64.6	
292.5 62.5	60.9	59.9	59.3	58.8	58.3	58.8	58.3	
315.0 58.3	57.8	57.8	57.8	54.1	55.1	59.9	60.4	
337.5 52.0	52.0	39.9	39.9	37.3	36.8	36.8	38.3	

DEPTH: 1109	TILT: 0		RANGE: 149.4		VOS: 4913			
Bearing + 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0 37.2	38.4	39.1	37.8	37.8	38.4	38.4	41.0	
22.5 41.6	37.2	37.8	39.7	41.6	41.6	42.9	48.5	
45.0 51.0	51.0	51.0	51.7	52.9	52.9	37.8	3.2	
67.5 3.2	3.2	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	
90.0 2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	
112.5 2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	
135.0 2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	
157.5 2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	
180.0 2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	
202.5 2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	
225.0 2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	
247.5 3.2	3.2	3.2	3.2	3.8	3.8	54.2	54.2	
270.0 52.9	52.3	50.4	50.4	56.1	63.0	63.7	63.7	
292.5 62.4	53.6	49.8	46.6	46.0	45.4	45.4	44.1	
315.0 42.2	41.0	41.0	39.7	39.7	41.6	42.2	42.2	
337.5 36.6	36.6	35.9	35.9	36.6	36.6	36.6	37.2	

DEPTH: 1110	TILT: 0		RANGE: 149.4		VOS: 4915			
Bearing + 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0 31.5	31.5	32.8	33.4	34.7	35.9	37.8	39.1	
22.5 41.0	41.6	44.1	44.7	47.3	49.8	52.3	54.2	
45.0 55.5	56.1	56.7	56.7	40.3	40.3	8.2	2.5	
67.5 2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	
90.0 2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	
112.5 2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	
135.0 2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	
157.5 2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	
180.0 2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	
202.5 2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	
225.0 2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	
247.5 2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	
270.0 44.1	43.5	42.2	42.2	41.6	41.0	39.1	38.4	
292.5 37.2	36.6	36.6	35.3	34.7	34.0	34.0	34.0	
315.0 34.0	34.0	34.7	34.0	34.0	34.7	35.3	35.9	
337.5 35.9	36.6	37.2	35.9	32.8	29.6	30.9	30.2	

DEPTH:	1111	TILT:	0	RANGE:	199.2	VOS:	4915		
Bearing	+ 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	63.0	61.3	58.0	49.6	49.6	50.4	49.6	49.6	
22.5	47.1	47.9	48.7	49.6	49.6	50.4	49.6	49.6	
45.0	47.9	42.0	41.2	60.5	59.7	58.8	6.7	5.9	
67.5	5.9	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.2	
90.0	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	
112.5	4.2	14.3	14.3	15.1	16.0	16.8	19.3	21.0	
135.0	23.5	23.5	23.5	23.5	22.7	22.7	22.7	21.8	
157.5	21.8	23.5	23.5	23.5	20.2	17.6	16.0	10.9	
180.0	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	
202.5	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	
225.0	4.2	4.2	11.8	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	
247.5	12.6	12.6	12.6	13.4	13.4	13.4	47.1	55.5	
270.0	55.5	56.3	54.6	53.8	54.6	52.1	53.8	54.6	
292.5	87.4	87.4	88.2	90.8	90.8	90.8	87.4	80.7	
315.0	68.9	68.1	45.4	46.2	46.2	46.2	46.2	47.1	
337.5	48.7	64.7	66.4	67.2	67.2	65.5	64.7	62.2	

DEPTH:	1112	TILT:	0	RANGE:	99.6	VOS:	4912		
Bearing	+ 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	37.0	37.0	37.4	37.4	37.8	37.8	38.7	38.7	
22.5	39.1	39.1	39.1	39.1	38.7	39.1	39.1	40.3	
45.0	41.6	42.9	43.7	44.5	45.0	45.4	46.2	46.6	
67.5	47.1	47.5	47.5	47.9	47.9	47.9	47.9	48.3	
90.0	48.3	44.1	44.1	44.1	44.1	43.3	42.9	42.4	
112.5	41.6	41.2	39.5	37.8	37.0	36.6	36.6	36.1	
135.0	36.1	36.1	36.6	36.6	36.6	36.6	37.0	36.6	
157.5	35.7	34.9	33.6	32.3	31.9	31.1	30.2	29.8	
180.0	29.0	28.1	26.0	26.0	26.0	26.5	26.9	28.6	
202.5	29.0	29.4	30.2	31.1	31.5	31.5	31.5	31.5	
225.0	31.9	31.9	32.3	33.6	35.7	37.0	38.2	38.2	
247.5	38.2	38.7	38.7	38.7	38.7	38.2	38.2	37.8	
270.0	37.4	37.0	36.1	29.0	29.0	27.7	27.3	27.3	
292.5	27.3	26.9	26.9	26.9	26.9	26.9	27.7	29.0	
315.0	33.6	36.1	39.9	39.9	40.3	39.9	40.8	41.2	
337.5	41.6	42.9	42.4	36.6	36.6	36.1	36.6	36.6	

DEPTH:	1113	TILT:	0	RANGE:	199.1	VOS:	4920		
Bearing	+ 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	45.4	47.1	46.2	46.2	47.1	47.1	46.2	45.4	
22.5	44.5	43.7	42.9	44.5	44.5	42.9	37.8	36.1	
45.0	36.1	34.4	61.3	85.7	84.9	79.0	72.3	68.1	
67.5	67.2	65.5	60.5	58.8	48.7	48.7	47.9	47.1	
90.0	47.1	46.2	45.4	42.0	40.3	45.4	44.5	42.9	
112.5	41.2	39.5	40.3	40.3	39.5	38.7	36.1	2.5	
135.0	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	23.5	24.4	
157.5	25.2	26.0	25.2	25.2	27.7	27.7	26.9	26.9	
180.0	26.0	25.2	25.2	24.4	24.4	24.4	24.4	24.4	
202.5	26.9	27.7	27.7	28.6	27.7	31.1	31.9	31.9	
225.0	31.9	31.1	16.0	16.0	17.6	17.6	18.5	18.5	
247.5	17.6	37.0	37.0	37.8	38.7	40.3	39.5	38.7	
270.0	35.3	34.4	31.9	30.2	26.9	28.6	28.6	29.4	
292.5	28.6	28.6	27.7	28.6	28.6	35.3	41.2	42.0	
315.0	41.2	42.0	40.3	39.5	39.5	39.5	39.5	37.0	
337.5	38.7	42.9	42.9	42.9	41.2	42.9	44.5	46.2	

DEPTH: 1114	TILT: 0		RANGE: 199.1		VOS: 4920			
Bearing + 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	32.8	32.8	33.6	33.6	34.4	33.6	31.9	31.9
22.5	30.2	31.1	31.9	31.9	37.8	36.1	34.4	33.6
45.0	34.4	35.3	37.8	39.5	37.0	38.7	40.3	58.8
67.5	57.1	52.9	48.7	48.7	47.9	47.1	45.4	44.5
90.0	42.0	40.3	41.2	42.9	43.7	42.9	41.2	39.5
112.5	38.7	36.1	23.5	21.8	21.8	10.9	9.2	9.2
135.0	9.2	9.2	9.2	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9
157.5	5.0	5.0	5.0	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2
180.0	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	5.0	5.0
202.5	5.0	5.0	5.9	6.7	6.7	6.7	7.6	8.4
225.0	8.4	9.2	9.2	10.9	10.9	16.0	16.0	16.0
247.5	16.0	15.1	16.0	16.8	16.8	17.6	17.6	19.3
270.0	21.0	22.7	22.7	23.5	23.5	23.5	24.4	24.4
292.5	25.2	26.0	26.9	27.7	27.7	26.0	25.2	26.0
315.0	26.9	27.7	26.9	25.2	25.2	26.0	26.0	27.7
337.5	27.7	29.4	41.2	41.2	38.7	35.3	34.4	33.6

DEPTH: 1115	TILT: 0		RANGE: 199.1		VOS: 4920			
Bearing + 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	32.8	32.8	26.0	28.6	28.6	12.6	11.8	11.8
22.5	25.2	25.2	24.4	22.7	22.7	24.4	26.0	26.9
45.0	30.2	37.0	37.0	37.0	37.8	38.7	39.5	42.0
67.5	45.4	47.9	47.9	48.7	47.9	14.3	12.6	3.4
90.0	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
112.5	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
135.0	3.4	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2
157.5	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2
180.0	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2
202.5	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2
225.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
247.5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
270.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
292.5	5.0	5.0	5.0	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2
315.0	4.2	21.8	22.7	22.7	22.7	21.0	21.0	21.8
337.5	21.8	21.8	23.5	27.7	29.4	31.1	31.9	30.2

DEPTH: 1116	TILT: 0		RANGE: 74.7		VOS: 4912			
Bearing + 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
22.5	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
45.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
67.5	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
90.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
112.5	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
135.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
157.5	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
180.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
202.5	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
225.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
247.5	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
270.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
292.5	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
315.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
337.5	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9

DEPTH:	1121	TILT:	0	RANGE:	24.9	VOS:	4910		
Bearing	+ 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
22.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
45.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
67.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
90.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
112.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
135.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
157.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
180.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
202.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
225.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
247.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
270.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
292.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
315.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
337.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	

DEPTH:	1126	TILT:	0	RANGE:	24.9	VOS:	4910		
Bearing	+ 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
22.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
45.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
67.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
90.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
112.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
135.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
157.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
180.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
202.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
225.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
247.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
270.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
292.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
315.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
337.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	

DEPTH:	1131	TILT:	0	RANGE:	24.9	VOS:	4910		
Bearing	+ 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
22.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
45.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
67.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
90.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
112.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
135.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
157.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
180.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
202.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
225.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
247.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
270.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
292.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
315.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
337.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	

DEPTH:	1136	TILT:	0	RANGE:	49.8	VOS:	4831		
Bearing	+ 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
22.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
45.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
67.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
90.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
112.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
135.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
157.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
180.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
202.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
225.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
247.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
270.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
292.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
315.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
337.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	

DEPTH:	1141	TILT:	0	RANGE:	49.8	VOS:	4831		
Bearing	+ 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
22.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
45.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
67.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
90.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
112.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
135.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
157.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
180.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
202.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
225.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
247.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
270.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
292.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
315.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
337.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	

DEPTH:	1146	TILT:	0	RANGE:	49.8	VOS:	4831		
Bearing	+ 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
22.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
45.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
67.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
90.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
112.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
135.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
157.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
180.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
202.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
225.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
247.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
270.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
292.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
315.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
337.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	

DEPTH:	1151	TILT:	0	RANGE:	49.8	VOS:	4831		
Bearing	+ 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
22.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
45.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
67.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
90.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
112.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
135.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
157.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
180.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
202.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
225.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
247.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
270.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
292.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
315.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
337.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	

DEPTH:	1154	TILT:	0	RANGE:	24.9	VOS:	4912		
Bearing	+ 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	2.5	2.5	2.5	2.7	2.7	2.7	3.0	3.3	
22.5	3.6	4.2	13.6	13.6	8.9	8.5	7.6	4.0	
45.0	4.0	3.1	2.9	2.8	2.7	2.5	2.4	2.2	
67.5	2.2	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.0	2.0	
90.0	2.0	2.1	2.0	1.9	2.0	1.9	2.0	1.8	
112.5	2.0	1.9	1.9	1.9	1.8	1.8	1.8	1.7	
135.0	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8	1.7	1.7	1.8	
157.5	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	
180.0	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.7	
202.5	1.7	1.8	1.8	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8	
225.0	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.6	
247.5	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	
270.0	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8	1.9	
292.5	1.8	1.9	1.9	1.8	1.9	1.9	1.9	1.9	
315.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.1	2.1	2.1	
337.5	2.1	2.2	2.3	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4	

DEPTH:	1155	TILT:	0	RANGE:	24.9	VOS:	4912		
Bearing	+ 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	2.0	2.2	2.3	2.4	2.7	9.4	9.7	9.8	
22.5	9.8	9.9	9.9	9.7	9.6	9.6	9.6	9.6	
45.0	9.7	9.6	9.7	9.8	9.8	9.9	2.8	2.8	
67.5	2.7	2.6	2.5	2.4	2.4	2.3	2.2	2.1	
90.0	2.0	1.9	1.9	1.8	1.7	1.7	1.7	1.6	
112.5	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	
135.0	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	
157.5	1.3	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.3	
180.0	1.3	1.4	1.3	1.4	1.4	1.4	1.3	1.4	
202.5	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	
225.0	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.4	
247.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5	1.5	
270.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	
292.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	
315.0	1.6	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	1.7	1.8	
337.5	1.8	1.8	1.9	1.9	2.0	1.9	2.0	2.1	

DEPTH: 1156	TILT: 0	RANGE: 24.9	VOS: 4912				
Bearing + 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7
0.0	3.0	3.1	3.8	4.6	9.8	9.8	9.8
22.5	9.8	9.7	9.6	9.6	9.6	9.6	9.7
45.0	9.7	9.7	9.8	9.8	9.7	3.0	2.8
67.5	2.7	2.6	2.5	2.4	2.3	2.2	2.1
90.0	2.1	2.0	2.0	2.0	1.9	2.0	2.0
112.5	1.9	1.9	1.9	1.9	1.8	1.9	1.9
135.0	1.8	1.9	1.8	1.7	1.6	1.6	1.6
157.5	1.5	1.5	1.6	1.6	1.5	1.6	1.6
180.0	1.6	1.6	1.5	1.5	1.4	1.4	1.5
202.5	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5
225.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6	1.6
247.5	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
270.0	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8
292.5	1.8	1.9	1.9	1.9	2.0	2.0	2.2
315.0	2.2	2.2	2.3	2.3	2.4	2.4	2.4
337.5	2.4	2.4	2.5	2.5	2.5	2.6	2.7

DEPTH: 1157	TILT: 0	RANGE: 24.9	VOS: 4912				
Bearing + 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7
0.0	1.7	1.8	2.0	2.3	2.6	9.9	10.0
22.5	10.1	10.1	10.0	10.0	9.8	9.7	9.7
45.0	9.8	9.9	9.9	9.7	9.7	3.0	2.8
67.5	2.5	2.3	2.2	2.1	2.0	1.9	1.9
90.0	1.9	1.9	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8
112.5	1.8	1.7	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7
135.0	1.7	1.8	1.7	1.7	1.8	1.8	1.7
157.5	1.8	1.7	1.8	1.8	1.7	1.6	1.7
180.0	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7
202.5	1.7	1.8	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8
225.0	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6
247.5	1.6	1.4	1.6	1.6	1.5	1.5	1.4
270.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
292.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6	1.5	1.5
315.0	1.5	1.5	1.4	1.4	1.5	1.5	1.5
337.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6	1.6	1.7

DEPTH: 1158	TILT: 0	RANGE: 24.9	VOS: 4912				
Bearing + 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7
0.0	2.4	2.5	2.7	2.9	3.1	3.3	3.4
22.5	4.0	14.2	14.3	13.9	13.5	13.4	13.4
45.0	13.4	13.4	13.4	13.3	13.3	3.0	2.6
67.5	2.4	2.3	2.2	2.2	2.1	2.1	2.1
90.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
112.5	2.0	2.0	2.0	1.9	1.9	1.9	1.9
135.0	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	2.0
157.5	2.0	2.0	2.0	1.9	1.9	1.9	2.0
180.0	1.9	2.0	1.9	1.8	1.8	1.7	1.7
202.5	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6	1.6
225.0	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7
247.5	1.8	1.8	1.8	1.9	1.9	2.0	2.0
270.0	2.0	2.0	2.1	2.1	2.1	2.1	1.9
292.5	2.0	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
315.0	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
337.5	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.4	2.4

DEPTH:	1159	TILT:	0	RANGE:	24.9	VOS:	4912		
Bearing	+ 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
22.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
45.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
67.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
90.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
112.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
135.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
157.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
180.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
202.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
225.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
247.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
270.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
292.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
315.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
337.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	

DEPTH:	1164	TILT:	0	RANGE:	24.9	VOS:	4912		
Bearing	+ 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
22.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
45.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
67.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
90.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
112.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
135.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
157.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
180.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
202.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
225.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
247.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
270.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
292.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
315.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
337.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	

DEPTH:	1169	TILT:	0	RANGE:	49.8	VOS:	4753		
Bearing	+ 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
22.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
45.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
67.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
90.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
112.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
135.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
157.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
180.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
202.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
225.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
247.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
270.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
292.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
315.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
337.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	

DEPTH: 1172	TILT: 0		RANGE: 24.9		VOS: 4831			
Bearing + 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
22.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
45.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
67.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
90.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
112.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
135.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
157.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
180.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
202.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
225.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
247.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
270.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
292.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
315.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
337.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	

DEPTH: 1177	TILT: 0		RANGE: 24.9		VOS: 4831			
Bearing + 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
22.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
45.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
67.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
90.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
112.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
135.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
157.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
180.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
202.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
225.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
247.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
270.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
292.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
315.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
337.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	

DEPTH: 1182	TILT: 0		RANGE: 24.9		VOS: 4831			
Bearing + 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
22.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
45.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
67.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
90.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
112.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
135.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
157.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
180.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
202.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
225.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
247.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
270.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
292.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
315.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
337.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	

DEPTH: 1187	TILT: 0	RANGE: 24.9	VOS: 4831				
Bearing + 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7
0.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
22.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
45.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
67.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
90.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
112.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
135.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
157.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
180.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
202.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
225.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
247.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
270.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
292.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
315.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
337.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7

DEPTH: 1193	TILT: 0	RANGE: 24.9	VOS: 4831				
Bearing + 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7
0.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
22.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
45.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
67.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
90.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
112.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
135.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
157.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
180.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
202.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
225.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
247.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
270.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
292.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
315.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
337.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7

DEPTH: 1198	TILT: 0	RANGE: 24.9	VOS: 4831				
Bearing + 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7
0.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
22.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
45.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
67.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
90.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
112.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
135.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
157.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
180.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
202.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
225.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
247.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
270.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
292.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
315.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
337.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7

DEPTH: 1203	TILT: 0	RANGE: 49.8	VOS: 4831				
Bearing + 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7
0.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
22.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
45.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
67.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
90.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
112.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
135.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
157.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
180.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
202.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
225.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
247.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
270.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
292.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
315.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
337.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8

DEPTH: 1208	TILT: 0	RANGE: 24.9	VOS: 4832				
Bearing + 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7
0.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
22.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
45.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
67.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
90.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
112.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
135.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
157.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
180.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
202.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
225.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
247.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
270.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
292.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
315.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
337.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7

DEPTH: 1213	TILT: 0	RANGE: 24.9	VOS: 4832				
Bearing + 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7
0.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
22.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
45.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
67.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
90.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
112.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
135.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
157.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
180.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
202.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
225.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
247.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
270.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
292.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
315.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
337.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7

DEPTH: 1218	TILT: 0		RANGE: 24.9		VOS: 4832			
Bearing + 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
22.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
45.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
67.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
90.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
112.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
135.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
157.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
180.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
202.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
225.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
247.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
270.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
292.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
315.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
337.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	

DEPTH: 1223	TILT: 0		RANGE: 24.9		VOS: 4832			
Bearing + 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
22.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
45.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
67.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
90.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
112.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
135.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
157.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
180.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
202.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
225.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
247.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
270.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
292.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
315.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
337.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	

DEPTH: 1228	TILT: 0		RANGE: 24.9		VOS: 4832			
Bearing + 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
22.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
45.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
67.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
90.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
112.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
135.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
157.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
180.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
202.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
225.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
247.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
270.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
292.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
315.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
337.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	

DEPTH: 1231	TILT: 0	RANGE: 74.7	VOS: 4916				
Bearing + 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7
0.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
22.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
45.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
67.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
90.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
112.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
135.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
157.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
180.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
202.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
225.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
247.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
270.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
292.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
315.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
337.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6

DEPTH: 1233	TILT: 0	RANGE: 74.7	VOS: 4918				
Bearing + 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7
0.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
22.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
45.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
67.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
90.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
112.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
135.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
157.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
180.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
202.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
225.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
247.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
270.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
292.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
315.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
337.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6

DEPTH: 1238	TILT: 0	RANGE: 24.9	VOS: 4832				
Bearing + 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7
0.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
22.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
45.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
67.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
90.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
112.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
135.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
157.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
180.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
202.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
225.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
247.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
270.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
292.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
315.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
337.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7

DEPTH: 1243	TILT: 0		RANGE: 24.9		VOS: 4832			
Bearing + 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
22.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
45.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
67.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
90.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
112.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
135.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
157.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
180.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
202.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
225.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
247.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
270.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
292.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
315.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
337.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	

DEPTH: 1248	TILT: 0		RANGE: 24.9		VOS: 4832			
Bearing + 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
22.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
45.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
67.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
90.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
112.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
135.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
157.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
180.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
202.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
225.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
247.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
270.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
292.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
315.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
337.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	

DEPTH: 1253	TILT: 0		RANGE: 24.9		VOS: 4832			
Bearing + 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
22.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
45.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
67.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
90.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
112.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
135.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
157.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
180.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
202.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
225.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
247.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
270.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
292.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
315.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
337.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	

DEPTH: 1258	TILT: 0	RANGE: 24.9	VOS: 4832				
Bearing + 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7
0.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
22.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
45.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
67.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
90.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
112.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
135.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
157.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
180.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
202.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
225.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
247.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
270.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
292.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
315.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
337.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7

DEPTH: 1261	TILT: 0	RANGE: 24.9	VOS: 4832				
Bearing + 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7
0.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
22.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
45.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
67.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
90.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
112.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
135.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
157.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
180.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
202.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
225.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
247.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
270.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
292.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
315.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
337.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7

DEPTH: 1263	TILT: 0	RANGE: 49.8	VOS: 4832				
Bearing + 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7
0.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
22.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
45.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
67.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
90.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
112.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
135.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
157.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
180.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
202.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
225.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
247.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
270.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
292.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
315.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
337.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6

DEPTH: 1268	TILT: 0	RANGE: 49.8	VOS: 4832				
Bearing + 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7
0.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
22.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
45.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
67.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
90.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
112.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
135.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
157.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
180.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
202.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
225.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
247.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
270.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
292.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
315.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
337.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8

DEPTH: 1273	TILT: 0	RANGE: 49.8	VOS: 4832				
Bearing + 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7
0.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
22.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
45.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
67.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
90.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
112.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
135.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
157.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
180.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
202.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
225.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
247.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
270.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
292.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
315.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
337.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8

DEPTH: 1278	TILT: 0	RANGE: 49.8	VOS: 4832				
Bearing + 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7
0.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
22.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
45.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
67.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
90.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
112.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
135.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
157.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
180.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
202.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
225.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
247.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
270.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
292.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
315.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
337.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8

DEPTH: 1283	TILT: 0		RANGE: 49.8		VOS: 4832			
Bearing + 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
22.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
45.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
67.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
90.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
112.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
135.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
157.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
180.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
202.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
225.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
247.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
270.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
292.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
315.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
337.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	

DEPTH: 1288	TILT: 0		RANGE: 49.8		VOS: 4832			
Bearing + 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
22.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
45.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
67.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
90.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
112.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
135.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
157.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
180.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
202.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
225.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
247.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
270.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
292.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
315.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
337.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	

DEPTH: 1291	TILT: 0		RANGE: 49.8		VOS: 4832			
Bearing + 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
22.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
45.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
67.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
90.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
112.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
135.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
157.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
180.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
202.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
225.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
247.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
270.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
292.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
315.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
337.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	

DEPTH: 1292	TILT: 0		RANGE: 49.8		VOS: 4832			
Bearing + 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
22.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
45.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
67.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
90.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
112.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
135.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
157.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
180.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
202.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
225.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
247.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
270.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
292.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
315.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
337.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	

DEPTH: 1293	TILT: 0		RANGE: 49.8		VOS: 4832			
Bearing + 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
22.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
45.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
67.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
90.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
112.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
135.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
157.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
180.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
202.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
225.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
247.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
270.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
292.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
315.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
337.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	

DEPTH: 1298	TILT: 0		RANGE: 49.8		VOS: 4832			
Bearing + 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
22.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
45.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
67.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
90.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
112.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
135.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
157.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
180.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
202.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
225.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
247.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
270.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
292.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
315.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
337.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	

DEPTH: 1303	TILT: 0	RANGE: 49.8	VOS: 4832				
Bearing + 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7
0.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
22.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
45.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
67.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
90.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
112.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
135.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
157.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
180.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
202.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
225.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
247.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
270.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
292.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
315.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
337.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8

DEPTH: 1308	TILT: 0	RANGE: 49.8	VOS: 4832				
Bearing + 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7
0.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
22.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
45.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
67.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
90.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
112.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
135.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
157.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
180.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
202.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
225.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
247.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
270.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
292.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
315.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
337.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8

DEPTH: 1311	TILT: 0	RANGE: 25.0	VOS: 4921				
Bearing + 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7
0.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
22.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
45.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
67.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
90.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
112.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
135.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
157.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
180.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
202.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
225.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
247.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
270.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
292.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
315.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
337.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7

DEPTH:	1312	TILT:	0	RANGE:	24.9	VOS:	4921		
Bearing	+ 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	7.7	7.7	7.7	7.8	7.8	7.7	7.6	7.6	
22.5	7.7	7.6	7.6	7.7	7.8	7.9	7.9	8.0	
45.0	8.1	8.3	8.4	8.6	8.7	9.0	9.2	9.6	
67.5	9.9	10.3	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	11.0	
90.0	11.0	11.0	11.3	11.3	11.3	11.1	11.1	11.0	
112.5	10.9	10.6	10.3	10.0	9.7	9.3	8.8	8.3	
135.0	8.0	7.8	7.5	7.5	7.1	7.4	7.1	7.1	
157.5	7.0	6.9	6.8	6.7	6.7	6.5	6.4	6.3	
180.0	6.1	6.1	6.0	6.0	5.9	5.8	5.8	5.8	
202.5	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.9	5.9	
225.0	6.0	6.1	6.1	6.2	6.2	6.4	6.4	6.5	
247.5	6.7	6.9	7.1	7.2	7.4	7.5	7.7	7.7	
270.0	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	7.8	7.8	7.8	
292.5	7.8	7.7	7.7	7.8	7.7	7.8	7.9	7.8	
315.0	7.8	7.8	7.9	8.0	8.0	7.9	7.9	7.9	
337.5	8.0	8.0	7.9	8.0	7.9	7.9	7.8	7.8	

DEPTH:	1313	TILT:	0	RANGE:	24.9	VOS:	4921		
Bearing	+ 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	5.3	5.1	5.1	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	
22.5	4.9	4.9	4.9	4.8	4.8	4.8	4.9	4.8	
45.0	4.8	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	
67.5	4.7	4.8	4.9	4.9	4.8	4.8	4.9	5.0	
90.0	5.1	5.3	5.5	5.7	6.0	6.4	7.2	8.3	
112.5	9.2	9.9	10.2	10.5	10.1	9.5	8.9	8.1	
135.0	7.8	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	
157.5	7.1	6.9	6.8	6.6	6.6	6.4	6.2	6.0	
180.0	5.9	5.7	5.7	5.6	5.5	5.6	5.6	5.7	
202.5	5.6	5.7	5.7	5.8	5.9	6.0	6.0	6.1	
225.0	6.1	6.2	6.2	6.2	6.3	6.4	6.4	6.4	
247.5	6.6	6.7	6.7	6.9	7.1	7.2	7.2	7.1	
270.0	7.1	7.2	7.4	7.1	7.4	7.6	7.5	7.7	
292.5	7.9	7.8	8.0	8.1	8.1	8.1	8.0	7.8	
315.0	7.6	7.5	7.4	7.4	7.1	7.0	6.9	6.7	
337.5	6.6	6.5	6.2	6.1	6.0	5.7	5.5	5.5	

DEPTH:	1314	TILT:	0	RANGE:	49.8	VOS:	4918		
Bearing	+ 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
22.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
45.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
67.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
90.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
112.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
135.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
157.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
180.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
202.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
225.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
247.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
270.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
292.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
315.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
337.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	

DEPTH:	1319	TILT:	0	RANGE:	49.8	VOS:	4920		
Bearing	+ 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
22.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
45.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
67.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
90.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
112.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
135.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
157.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
180.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
202.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
225.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
247.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
270.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
292.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
315.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
337.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	

DEPTH:	1323	TILT:	0	RANGE:	49.8	VOS:	4920		
Bearing	+ 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
22.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
45.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
67.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
90.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
112.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
135.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
157.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
180.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
202.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
225.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
247.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
270.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
292.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
315.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
337.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	

DEPTH:	1324	TILT:	0	RANGE:	49.8	VOS:	4920		
Bearing	+ 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
22.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
45.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
67.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
90.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
112.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
135.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
157.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
180.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
202.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
225.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
247.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
270.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
292.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
315.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
337.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	

DEPTH:	1328	TILT:	0	RANGE:	50.0	VOS:	4920		
Bearing	+ 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
22.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
45.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
67.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
90.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
112.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
135.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
157.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
180.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
202.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
225.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
247.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
270.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
292.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
315.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
337.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	

DEPTH:	1329	TILT:	0	RANGE:	49.8	VOS:	4920		
Bearing	+ 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	8.0	8.0	7.8	8.0	7.6	7.6	7.1	6.9	
22.5	6.7	6.7	6.7	6.5	6.7	6.3	6.5	6.1	
45.0	5.7	6.1	5.7	6.1	5.7	5.9	5.9	5.7	
67.5	5.9	5.9	5.9	6.1	6.1	6.1	6.3	6.3	
90.0	6.7	6.9	7.1	7.1	7.1	7.4	7.6	7.8	
112.5	7.6	8.0	8.2	8.2	8.4	8.8	8.8	9.0	
135.0	9.5	9.7	9.7	10.1	10.1	10.1	10.3	10.7	
157.5	11.3	11.8	12.2	12.8	14.1	15.3	16.4	16.6	
180.0	16.8	17.0	17.4	17.6	17.9	18.3	18.3	18.7	
202.5	19.1	19.3	19.7	20.2	20.6	20.8	21.0	21.4	
225.0	21.4	21.4	21.4	21.6	21.8	21.8	21.6	21.6	
247.5	21.6	21.4	21.4	21.2	21.2	20.8	20.4	20.2	
270.0	19.7	19.3	19.1	18.9	18.9	18.5	18.5	18.3	
292.5	18.1	17.4	16.8	16.6	16.0	15.3	15.1	14.5	
315.0	14.1	13.4	12.6	12.2	12.0	11.1	10.9	9.7	
337.5	9.2	8.4	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	

DEPTH:	1330	TILT:	0	RANGE:	49.8	VOS:	4920		
Bearing	+ 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	8.0	7.8	7.6	7.4	7.1	6.7	6.7	6.5	
22.5	6.5	6.3	5.9	6.1	6.1	5.9	5.9	5.9	
45.0	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	
67.5	6.1	6.1	6.3	6.3	6.3	6.5	6.5	6.5	
90.0	6.7	7.1	7.1	7.1	7.4	7.4	7.6	7.8	
112.5	8.0	8.2	8.4	8.4	8.8	9.0	9.0	9.5	
135.0	9.7	9.7	9.7	9.9	10.5	10.7	10.9	11.6	
157.5	12.0	12.6	13.4	14.1	14.5	14.9	15.5	15.8	
180.0	16.0	16.4	16.8	17.2	17.4	17.6	18.1	18.3	
202.5	18.7	19.1	19.5	20.0	20.4	21.0	21.2	21.2	
225.0	21.4	21.4	21.2	21.2	21.2	21.2	21.2	21.2	
247.5	21.0	20.8	20.6	20.4	20.0	19.5	19.3	19.1	
270.0	18.9	18.7	18.5	18.3	18.1	17.4	16.8	16.4	
292.5	16.2	16.0	15.8	15.8	15.5	15.5	15.5	15.5	
315.0	15.5	15.8	15.8	15.1	13.7	12.4	11.3	10.3	
337.5	9.9	9.2	9.0	8.8	8.4	8.4	8.2	8.2	

DEPTH: 1331	TILT: 0		RANGE: 49.8		VOS: 4920			
Bearing + 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	5.7	5.5	5.5	5.3	5.3	5.0	5.0	
22.5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.3	5.3	
45.0	5.0	5.3	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	
67.5	5.0	5.0	4.8	4.6	4.8	4.6	4.8	
90.0	4.8	4.8	4.8	4.8	5.0	5.3	5.3	
112.5	5.3	5.5	5.7	5.7	5.9	6.1	6.3	
135.0	6.7	6.9	7.4	7.6	8.0	8.4	8.8	
157.5	10.3	12.6	13.0	13.4	13.9	13.9	14.1	
180.0	13.9	13.9	15.1	15.5	16.0	16.2	16.6	
202.5	17.4	17.9	18.3	18.7	18.9	18.9	18.9	
225.0	18.9	18.9	19.1	19.1	19.3	19.3	19.7	
247.5	20.2	20.4	20.4	20.2	19.7	19.5	19.3	
270.0	18.7	18.5	18.5	17.9	17.6	17.4	17.0	
292.5	15.8	15.3	15.1	14.9	14.7	14.5	13.9	
315.0	12.2	11.3	10.5	9.9	9.5	9.0	8.4	
337.5	7.4	6.9	6.7	6.5	6.3	6.1	5.9	

DEPTH: 1332	TILT: 0		RANGE: 49.8		VOS: 4920			
Bearing + 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	5.7	5.5	5.5	5.3	5.3	5.3	5.0	
22.5	5.0	5.0	5.0	4.8	4.8	5.0	5.0	
45.0	5.0	5.0	4.8	4.8	4.6	4.6	4.6	
67.5	4.6	4.4	4.6	4.4	4.6	4.4	4.4	
90.0	4.6	4.6	4.4	4.4	4.6	4.4	4.6	
112.5	4.8	4.8	4.8	5.0	5.0	5.3	5.3	
135.0	5.3	5.5	5.5	5.7	5.9	6.3	6.3	
157.5	10.3	11.3	12.2	12.6	12.6	12.8	12.8	
180.0	13.2	13.2	13.2	13.4	13.9	14.1	14.7	
202.5	15.8	16.2	16.6	17.2	17.9	18.5	18.5	
225.0	18.7	18.9	18.9	19.1	19.1	19.1	19.1	
247.5	19.1	19.1	19.1	19.1	18.9	18.7	18.5	
270.0	18.1	17.9	17.6	17.6	17.2	16.8	16.6	
292.5	15.8	15.3	14.7	14.1	13.4	13.2	13.0	
315.0	12.0	11.1	10.1	9.5	9.0	8.4	7.8	
337.5	6.9	6.7	6.5	6.3	6.1	6.1	5.9	

DEPTH: 1333	TILT: 0		RANGE: 49.8		VOS: 4920			
Bearing + 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	5.0	5.0	5.3	5.0	5.0	5.3	5.0	
22.5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.8	4.8	
45.0	4.8	5.0	4.8	4.8	5.0	4.8	4.6	
67.5	4.6	4.6	4.6	4.8	4.6	4.6	4.6	
90.0	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	
112.5	4.8	4.8	5.0	5.0	5.0	5.3	5.5	
135.0	5.5	5.5	5.9	5.9	6.1	6.1	6.3	
157.5	6.9	7.6	8.6	9.2	10.1	10.7	11.3	
180.0	13.0	14.1	15.1	15.8	16.8	17.9	18.1	
202.5	18.1	17.9	18.1	17.9	18.1	18.3	18.3	
225.0	18.1	17.9	17.9	17.9	17.9	17.6	17.9	
247.5	17.9	18.1	18.5	18.9	18.9	18.7	18.7	
270.0	18.1	17.9	17.9	17.6	17.0	16.6	16.0	
292.5	14.7	14.1	13.4	12.6	12.2	11.6	10.9	
315.0	9.2	8.8	8.6	8.4	8.0	8.0	6.3	
337.5	5.9	5.9	5.7	5.7	5.5	5.3	5.3	

DEPTH: 1334	TILT: 0		RANGE: 49.8		VOS: 4920			
Bearing + 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	4.6	4.4	4.4	4.4	4.2	4.2	4.2	
22.5	4.2	4.2	4.2	4.4	4.4	4.4	4.4	
45.0	4.6	4.6	4.4	4.4	4.6	4.4	4.4	
67.5	4.4	4.4	4.4	4.6	4.4	4.6	4.8	
90.0	4.8	4.6	4.8	4.6	4.8	4.8	4.8	
112.5	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	
135.0	4.8	4.8	5.0	5.3	5.7	5.9	6.3	
157.5	6.7	6.9	7.1	7.6	8.0	8.6	9.2	
180.0	10.9	12.2	13.2	13.9	14.3	14.9	15.3	
202.5	15.8	16.0	16.0	16.0	16.0	16.2	16.2	
225.0	16.4	16.6	16.8	17.2	17.6	18.1	18.3	
247.5	17.9	17.2	16.8	16.4	16.4	16.4	16.6	
270.0	16.4	16.2	16.0	15.8	15.3	14.7	14.5	
292.5	13.4	12.8	11.6	11.3	10.7	10.3	9.9	
315.0	8.4	7.6	6.9	6.5	6.3	6.3	6.3	
337.5	5.7	5.7	5.5	5.3	5.0	4.8	4.8	

DEPTH: 1335	TILT: 0		RANGE: 49.8		VOS: 4920			
Bearing + 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	4.6	4.6	4.8	4.8	4.8	4.8	5.0	
22.5	5.0	4.8	4.8	4.6	4.8	4.6	4.4	
45.0	4.6	4.4	4.6	4.4	4.4	4.6	4.8	
67.5	4.6	4.6	4.6	4.6	4.8	4.6	4.6	
90.0	4.6	4.6	4.6	4.6	4.8	4.6	4.6	
112.5	4.6	4.6	4.6	4.8	4.8	4.8	4.8	
135.0	4.8	4.8	4.8	5.0	5.0	5.3	5.5	
157.5	5.7	6.1	6.3	6.3	6.5	6.9	7.4	
180.0	8.0	8.6	9.7	10.1	11.3	12.4	13.2	
202.5	14.5	14.7	14.9	14.9	14.9	15.1	15.3	
225.0	15.3	15.5	15.8	16.2	16.0	16.0	15.8	
247.5	15.8	15.8	15.8	15.8	15.5	15.3	15.1	
270.0	14.5	14.3	13.9	13.7	12.8	12.4	12.2	
292.5	10.5	10.1	9.0	8.4	8.0	7.6	7.1	
315.0	6.7	6.5	6.5	6.3	5.7	5.3	5.3	
337.5	4.8	4.8	4.6	4.6	4.6	4.6	4.4	

DEPTH: 1336	TILT: 0		RANGE: 49.8		VOS: 4920			
Bearing + 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	
22.5	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	
45.0	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	2.9	
67.5	2.9	2.9	2.7	2.9	2.9	3.2	3.2	
90.0	2.9	3.2	2.9	3.2	3.2	3.2	3.2	
112.5	3.2	3.4	3.2	3.4	3.4	3.4	3.4	
135.0	3.4	3.6	3.6	3.8	3.6	3.8	4.2	
157.5	4.4	4.6	5.0	5.0	5.3	5.7	5.9	
180.0	6.5	6.7	7.1	7.4	7.8	8.2	8.6	
202.5	9.9	10.3	10.5	10.9	11.1	11.1	11.3	
225.0	11.8	11.8	12.0	12.2	12.2	12.4	12.2	
247.5	12.2	12.0	5.0	5.0	5.0	4.8	4.6	
270.0	4.4	4.2	4.0	4.0	4.0	3.8	3.8	
292.5	3.6	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	
315.0	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.2	3.2	
337.5	3.2	3.2	3.2	3.2	2.9	3.2	3.4	

DEPTH: 1338	TILT: 0		RANGE: 50.0		VOS: 4920			
Bearing + 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
22.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
45.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
67.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
90.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
112.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
135.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
157.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
180.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
202.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
225.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
247.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
270.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
292.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
315.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
337.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	

DEPTH: 1341	TILT: 0		RANGE: 49.8		VOS: 4920			
Bearing + 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	
22.5	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	
45.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	
67.5	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	
90.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	
112.5	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	
135.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	
157.5	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	
180.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	
202.5	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	
225.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	
247.5	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	
270.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	
292.5	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	
315.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	
337.5	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	

DEPTH: 1346	TILT: 0		RANGE: 49.8		VOS: 4920			
Bearing + 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
22.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
45.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
67.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
90.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
112.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
135.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
157.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
180.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
202.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
225.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
247.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
270.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
292.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
315.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
337.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	

DEPTH: 1351	TILT: 0	RANGE: 49.8	VOS: 4920				
Bearing + 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7
0.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
22.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
45.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
67.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
90.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
112.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
135.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
157.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
180.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
202.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
225.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
247.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
270.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
292.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
315.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
337.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6

DEPTH: 1353	TILT: 0	RANGE: 49.8	VOS: 4920				
Bearing + 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7
0.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
22.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
45.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
67.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
90.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
112.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
135.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
157.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
180.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
202.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
225.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
247.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
270.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
292.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
315.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
337.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6

DEPTH: 1358	TILT: 0	RANGE: 49.8	VOS: 4920				
Bearing + 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7
0.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
22.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
45.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
67.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
90.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
112.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
135.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
157.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
180.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
202.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
225.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
247.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
270.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
292.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
315.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
337.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6

DEPTH:	1363	TILT:	0	RANGE:	49.8	VOS:	4920		
Bearing	+ 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
22.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
45.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
67.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
90.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
112.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
135.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
157.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
180.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
202.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
225.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
247.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
270.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
292.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
315.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
337.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	

DEPTH:	1368	TILT:	0	RANGE:	49.8	VOS:	4920		
Bearing	+ 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
22.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
45.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
67.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
90.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
112.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
135.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
157.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
180.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
202.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
225.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
247.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
270.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
292.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
315.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
337.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	

DEPTH:	1373	TILT:	0	RANGE:	49.8	VOS:	4920		
Bearing	+ 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
22.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
45.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
67.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
90.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
112.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
135.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
157.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
180.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
202.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
225.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
247.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
270.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
292.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
315.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
337.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	

DEPTH: 1378	TILT: 0		RANGE: 49.8		VOS: 4920			
Bearing + 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
22.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
45.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
67.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
90.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
112.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
135.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
157.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
180.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
202.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
225.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
247.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
270.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
292.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
315.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
337.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	

DEPTH: 1383	TILT: 0		RANGE: 49.8		VOS: 4920			
Bearing + 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
22.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
45.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
67.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
90.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
112.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
135.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
157.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
180.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
202.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
225.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
247.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
270.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
292.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
315.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
337.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	

DEPTH: 1385	TILT: 0		RANGE: 49.8		VOS: 4920			
Bearing + 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
22.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
45.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
67.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
90.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
112.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
135.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
157.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
180.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
202.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
225.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
247.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
270.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
292.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
315.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
337.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	

DEPTH:	1390	TILT:	0	RANGE:	49.8	VOS:	4920		
Bearing	+ 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
22.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
45.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
67.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
90.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
112.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
135.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
157.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
180.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
202.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
225.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
247.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
270.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
292.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
315.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
337.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	

DEPTH:	1395	TILT:	0	RANGE:	49.8	VOS:	4920		
Bearing	+ 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
22.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
45.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
67.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
90.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
112.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
135.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
157.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
180.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
202.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
225.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
247.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
270.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
292.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
315.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
337.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	

DEPTH:	1400	TILT:	0	RANGE:	49.8	VOS:	4920		
Bearing	+ 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
22.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
45.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
67.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
90.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
112.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
135.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
157.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
180.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
202.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
225.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
247.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
270.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
292.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
315.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
337.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	

DEPTH:	1405	TILT:	0	RANGE:	49.8	VOS:	4920		
Bearing	+ 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
22.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
45.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
67.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
90.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
112.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
135.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
157.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
180.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
202.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
225.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
247.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
270.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
292.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
315.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
337.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	

DEPTH:	1410	TILT:	0	RANGE:	49.8	VOS:	4920		
Bearing	+ 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
22.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
45.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
67.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
90.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
112.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
135.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
157.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
180.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
202.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
225.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
247.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
270.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
292.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
315.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
337.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	

DEPTH:	1415	TILT:	0	RANGE:	49.8	VOS:	4920		
Bearing	+ 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
22.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
45.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
67.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
90.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
112.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
135.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
157.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
180.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
202.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
225.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
247.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
270.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
292.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
315.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
337.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	

DEPTH:	1420	TILT:	0	RANGE:	49.8	VOS:	4920		
Bearing	+ 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
22.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
45.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
67.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
90.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
112.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
135.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
157.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
180.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
202.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
225.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
247.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
270.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
292.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
315.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
337.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	

DEPTH:	1425	TILT:	0	RANGE:	49.8	VOS:	4920		
Bearing	+ 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
22.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
45.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
67.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
90.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
112.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
135.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
157.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
180.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
202.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
225.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
247.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
270.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
292.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
315.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
337.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	

DEPTH:	1430	TILT:	0	RANGE:	49.8	VOS:	4920		
Bearing	+ 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
22.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
45.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
67.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
90.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
112.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
135.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
157.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
180.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
202.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
225.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
247.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
270.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
292.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
315.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
337.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	

DEPTH: 1435	TILT: 0		RANGE: 49.8		VOS: 4920			
Bearing + 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
22.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
45.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
67.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
90.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
112.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
135.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
157.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
180.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
202.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
225.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
247.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
270.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
292.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
315.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
337.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	

DEPTH: 1440	TILT: 0		RANGE: 49.8		VOS: 4920			
Bearing + 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
22.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
45.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
67.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
90.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
112.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
135.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
157.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
180.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
202.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
225.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
247.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
270.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
292.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
315.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
337.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	

DEPTH: 1445	TILT: 0		RANGE: 49.8		VOS: 4920			
Bearing + 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
22.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
45.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
67.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
90.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
112.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
135.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
157.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
180.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
202.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
225.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
247.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
270.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
292.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
315.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
337.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	

DEPTH:	1450	TILT:	0	RANGE:	49.8	VOS:	4920		
Bearing	+ 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
22.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
45.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
67.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
90.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
112.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
135.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
157.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
180.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
202.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
225.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
247.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
270.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
292.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
315.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
337.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	

DEPTH:	1455	TILT:	0	RANGE:	49.8	VOS:	4920		
Bearing	+ 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
22.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
45.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
67.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
90.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
112.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
135.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
157.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
180.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
202.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
225.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
247.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
270.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
292.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
315.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
337.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	

DEPTH:	1460	TILT:	0	RANGE:	49.8	VOS:	4920		
Bearing	+ 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
22.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
45.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
67.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
90.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
112.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
135.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
157.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
180.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
202.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
225.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
247.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
270.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
292.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
315.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
337.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	

DEPTH: 1465	TILT: 0		RANGE: 49.8		VOS: 4920			
Bearing + 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
22.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
45.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
67.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
90.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
112.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
135.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
157.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
180.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
202.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
225.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
247.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
270.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
292.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
315.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
337.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	

DEPTH: 1470	TILT: 0		RANGE: 49.8		VOS: 4920			
Bearing + 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
22.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
45.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
67.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
90.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
112.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
135.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
157.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
180.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
202.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
225.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
247.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
270.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
292.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
315.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
337.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	

DEPTH: 1475	TILT: 0		RANGE: 49.8		VOS: 4920			
Bearing + 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
22.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
45.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
67.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
90.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
112.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
135.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
157.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
180.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
202.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
225.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
247.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
270.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
292.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
315.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
337.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	

DEPTH: 1480	TILT: 0		RANGE: 49.8		VOS: 4920			
Bearing + 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
22.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
45.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
67.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
90.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
112.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
135.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
157.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
180.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
202.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
225.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
247.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
270.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
292.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
315.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
337.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	

DEPTH: 1485	TILT: 0		RANGE: 49.8		VOS: 4920			
Bearing + 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
22.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
45.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
67.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
90.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
112.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
135.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
157.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
180.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
202.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
225.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
247.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
270.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
292.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
315.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
337.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	

DEPTH: 1490	TILT: 0		RANGE: 49.8		VOS: 4920			
Bearing + 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
22.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
45.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
67.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
90.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
112.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
135.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
157.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
180.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
202.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
225.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
247.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
270.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
292.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
315.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
337.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	

DEPTH:	1495	TILT:	0	RANGE:	49.8	VOS:	4920		
Bearing	+ 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
22.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
45.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
67.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
90.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
112.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
135.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
157.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
180.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
202.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
225.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
247.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
270.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
292.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
315.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
337.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	

DEPTH:	1500	TILT:	0	RANGE:	49.8	VOS:	4920		
Bearing	+ 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
22.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
45.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
67.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
90.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
112.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
135.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
157.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
180.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
202.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
225.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
247.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
270.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
292.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
315.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
337.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	

DEPTH:	1505	TILT:	0	RANGE:	49.8	VOS:	4920		
Bearing	+ 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
22.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
45.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
67.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
90.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
112.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
135.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
157.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
180.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
202.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
225.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
247.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
270.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
292.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
315.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
337.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	

DEPTH:	1510	TILT:	0	RANGE:	49.8	VOS:	4920		
Bearing	+ 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
22.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
45.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
67.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
90.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
112.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
135.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
157.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
180.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
202.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
225.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
247.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
270.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
292.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
315.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
337.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	

DEPTH:	1515	TILT:	0	RANGE:	49.8	VOS:	4920		
Bearing	+ 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
22.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
45.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
67.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
90.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
112.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
135.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
157.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
180.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
202.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
225.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
247.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
270.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
292.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
315.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
337.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	

DEPTH:	1520	TILT:	0	RANGE:	49.8	VOS:	4920		
Bearing	+ 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
22.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
45.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
67.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
90.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
112.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
135.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
157.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
180.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
202.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
225.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
247.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
270.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
292.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
315.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
337.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	

DEPTH:	1525	TILT:	0	RANGE:	49.8	VOS:	4920		
Bearing	+ 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
22.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
45.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
67.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
90.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
112.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
135.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
157.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
180.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
202.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
225.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
247.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
270.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
292.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
315.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
337.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	

DEPTH:	1530	TILT:	0	RANGE:	49.8	VOS:	4920		
Bearing	+ 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
22.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
45.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
67.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
90.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
112.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
135.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
157.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
180.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
202.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
225.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
247.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
270.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
292.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
315.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
337.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	

DEPTH:	1535	TILT:	0	RANGE:	49.8	VOS:	4920		
Bearing	+ 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
22.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
45.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
67.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
90.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
112.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
135.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
157.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
180.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
202.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
225.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
247.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
270.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
292.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
315.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
337.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	

DEPTH: 1540	TILT: 0		RANGE: 49.8		VOS: 4920			
Bearing + 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
22.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
45.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
67.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
90.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
112.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
135.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
157.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
180.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
202.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
225.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
247.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
270.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
292.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
315.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
337.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	

DEPTH: 1545	TILT: 0		RANGE: 49.8		VOS: 4920			
Bearing + 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
22.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
45.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
67.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
90.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
112.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
135.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
157.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
180.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
202.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
225.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
247.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
270.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
292.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
315.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
337.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	

DEPTH: 1550	TILT: 0		RANGE: 49.8		VOS: 4920			
Bearing + 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
22.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
45.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
67.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
90.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
112.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
135.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
157.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
180.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
202.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
225.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
247.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
270.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
292.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
315.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
337.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	

DEPTH:	1555	TILT:	0	RANGE:	49.8	VOS:	4920		
Bearing	+ 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
22.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
45.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
67.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
90.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
112.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
135.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
157.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
180.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
202.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
225.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
247.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
270.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
292.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
315.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
337.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	

DEPTH:	1560	TILT:	0	RANGE:	49.8	VOS:	4920		
Bearing	+ 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
22.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
45.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
67.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
90.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
112.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
135.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
157.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
180.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
202.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
225.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
247.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
270.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
292.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
315.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
337.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	

DEPTH:	1565	TILT:	0	RANGE:	49.8	VOS:	4920		
Bearing	+ 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
22.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
45.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
67.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
90.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
112.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
135.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
157.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
180.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
202.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
225.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
247.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
270.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
292.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
315.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
337.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	

DEPTH:	1570	TILT:	0	RANGE:	24.9	VOS:	4935		
Bearing	+ 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
22.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
45.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
67.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
90.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
112.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
135.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
157.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
180.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
202.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
225.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
247.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
270.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
292.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
315.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
337.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	

DEPTH:	1575	TILT:	0	RANGE:	24.9	VOS:	4935		
Bearing	+ 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
22.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
45.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
67.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
90.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
112.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
135.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
157.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
180.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
202.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
225.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
247.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
270.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
292.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
315.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
337.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	

DEPTH:	1580	TILT:	0	RANGE:	24.9	VOS:	4935		
Bearing	+ 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
22.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
45.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
67.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
90.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
112.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
135.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
157.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
180.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
202.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
225.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
247.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
270.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
292.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
315.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
337.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	

DEPTH:	1585	TILT:	0	RANGE:	24.9	VOS:	4935		
Bearing	+ 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
22.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
45.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
67.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
90.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
112.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
135.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
157.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
180.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
202.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
225.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
247.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
270.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
292.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
315.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
337.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	

DEPTH:	1590	TILT:	0	RANGE:	24.9	VOS:	4935		
Bearing	+ 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
22.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
45.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
67.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
90.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
112.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
135.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
157.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
180.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
202.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
225.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
247.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
270.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
292.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
315.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
337.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	

DEPTH:	1595	TILT:	0	RANGE:	24.9	VOS:	4935		
Bearing	+ 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
22.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
45.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
67.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
90.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
112.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
135.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
157.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
180.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
202.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
225.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
247.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
270.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
292.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
315.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
337.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	

DEPTH: 1600	TILT: 0	RANGE: 24.9	VOS: 4935				
Bearing + 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7
0.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
22.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
45.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
67.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
90.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
112.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
135.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
157.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
180.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
202.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
225.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
247.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
270.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
292.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
315.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
337.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7

DEPTH: 1605	TILT: 0	RANGE: 24.9	VOS: 4935				
Bearing + 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7
0.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
22.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
45.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
67.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
90.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
112.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
135.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
157.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
180.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
202.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
225.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
247.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
270.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
292.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
315.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
337.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7

DEPTH: 1610	TILT: 0	RANGE: 24.9	VOS: 4935				
Bearing + 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7
0.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
22.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
45.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
67.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
90.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
112.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
135.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
157.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
180.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
202.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
225.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
247.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
270.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
292.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
315.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
337.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7

DEPTH: 1615	TILT: 0	RANGE: 24.9	VOS: 4935				
Bearing + 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7
0.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
22.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
45.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
67.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
90.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
112.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
135.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
157.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
180.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
202.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
225.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
247.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
270.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
292.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
315.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
337.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7

DEPTH: 1620	TILT: 0	RANGE: 24.9	VOS: 4935				
Bearing + 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7
0.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
22.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
45.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
67.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
90.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
112.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
135.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
157.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
180.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
202.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
225.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
247.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
270.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
292.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
315.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
337.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7

DEPTH: 1625	TILT: 0	RANGE: 24.9	VOS: 4935				
Bearing + 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7
0.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
22.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
45.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
67.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
90.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
112.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
135.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
157.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
180.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
202.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
225.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
247.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
270.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
292.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
315.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
337.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7

DEPTH:	1630	TILT:	0	RANGE:	24.9	VOS:	4935		
Bearing	+ 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
22.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
45.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
67.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
90.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
112.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
135.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
157.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
180.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
202.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
225.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
247.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
270.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
292.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
315.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
337.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	

DEPTH:	1635	TILT:	0	RANGE:	24.9	VOS:	4935		
Bearing	+ 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
22.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
45.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
67.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
90.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
112.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
135.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
157.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
180.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
202.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
225.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
247.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
270.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
292.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
315.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
337.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	

DEPTH:	1640	TILT:	0	RANGE:	24.9	VOS:	4935		
Bearing	+ 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
22.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
45.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
67.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
90.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
112.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
135.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
157.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
180.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
202.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
225.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
247.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
270.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
292.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
315.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
337.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	

DEPTH: 1645	TILT: 0		RANGE: 24.9		VOS: 4935			
Bearing + 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
22.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
45.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
67.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
90.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
112.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
135.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
157.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
180.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
202.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
225.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
247.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
270.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
292.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
315.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
337.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	

DEPTH: 1650	TILT: 0		RANGE: 24.9		VOS: 4935			
Bearing + 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
22.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
45.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
67.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
90.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
112.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
135.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
157.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
180.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
202.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
225.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
247.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
270.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
292.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
315.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
337.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	

DEPTH: 1655	TILT: 0		RANGE: 24.9		VOS: 4935			
Bearing + 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
22.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
45.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
67.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
90.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
112.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
135.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
157.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
180.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
202.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
225.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
247.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
270.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
292.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
315.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
337.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	

DEPTH:	1660	TILT:	0	RANGE:	24.9	VOS:	4935		
Bearing	+ 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
22.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
45.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
67.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
90.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
112.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
135.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
157.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
180.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
202.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
225.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
247.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
270.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
292.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
315.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
337.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	

DEPTH:	1665	TILT:	0	RANGE:	24.9	VOS:	4935		
Bearing	+ 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
22.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
45.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
67.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
90.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
112.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
135.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
157.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
180.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
202.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
225.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
247.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
270.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
292.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
315.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
337.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	

DEPTH:	1670	TILT:	0	RANGE:	24.9	VOS:	4935		
Bearing	+ 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
22.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
45.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
67.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
90.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
112.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
135.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
157.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
180.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
202.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
225.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
247.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
270.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
292.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
315.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
337.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	

DEPTH:	1675	TILT:	0	RANGE:	24.9	VOS:	4935		
Bearing	+ 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
22.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
45.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
67.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
90.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
112.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
135.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
157.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
180.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
202.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
225.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
247.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
270.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
292.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
315.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
337.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	

DEPTH:	1680	TILT:	0	RANGE:	24.9	VOS:	4935		
Bearing	+ 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
22.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
45.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
67.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
90.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
112.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
135.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
157.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
180.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
202.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
225.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
247.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
270.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
292.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
315.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
337.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	

DEPTH:	1685	TILT:	0	RANGE:	24.9	VOS:	4935		
Bearing	+ 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
22.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
45.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
67.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
90.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
112.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
135.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
157.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
180.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
202.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
225.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
247.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
270.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
292.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
315.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
337.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	

DEPTH:	1686	TILT:	0	RANGE:	24.9	VOS:	4935		
Bearing	+ 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
22.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
45.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
67.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
90.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
112.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
135.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
157.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
180.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
202.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
225.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
247.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
270.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
292.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
315.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
337.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	

DEPTH:	1113	TILT:	50	RANGE:	99.6	VOS:	4921		
Bearing	+ 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	
22.5	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	
45.0	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	
67.5	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	
90.0	10.1	10.1	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.9	
112.5	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	4.6	1.7	1.3	
135.0	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	
157.5	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	4.6	4.6	10.5	
180.0	10.5	10.5	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	
202.5	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	
225.0	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	
247.5	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	
270.0	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	
292.5	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	
315.0	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	
337.5	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	

DEPTH:	1113	TILT:	45	RANGE:	99.6	VOS:	4921		
Bearing	+ 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3	
22.5	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3	
45.0	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3	
67.5	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3	
90.0	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3	
112.5	11.3	11.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	
135.0	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	
157.5	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	11.3	
180.0	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3	
202.5	11.3	11.3	11.3	11.3	10.9	10.9	10.9	10.9	
225.0	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	
247.5	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	
270.0	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	
292.5	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	
315.0	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	
337.5	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	11.3	11.3	11.3	

DEPTH:	1113	TILT:	40	RANGE:	99.6	VOS:	4921		
Bearing	+ 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	
22.5	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	
45.0	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	
67.5	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	
90.0	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	
112.5	12.2	12.2	12.2	12.2	1.3	1.3	1.3	1.3	
135.0	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	
157.5	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	13.0	13.0	12.6	
180.0	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	
202.5	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	
225.0	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	
247.5	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	
270.0	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	
292.5	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	
315.0	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	
337.5	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	

DEPTH:	1113	TILT:	35	RANGE:	99.6	VOS:	4921		
Bearing	+ 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	13.4	13.0	13.0	13.0	13.4	13.4	13.4	13.0	
22.5	13.0	13.0	13.4	13.4	13.0	13.0	13.0	13.4	
45.0	13.4	13.4	13.4	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9	
67.5	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9	
90.0	13.9	13.9	13.9	13.9	14.3	14.3	14.3	13.9	
112.5	13.9	13.9	13.9	13.9	1.3	1.3	1.3	1.3	
135.0	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	
157.5	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	13.9	13.9	
180.0	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9	13.4	13.4	13.4	
202.5	13.4	13.4	13.4	13.4	13.4	13.9	13.9	13.9	
225.0	13.4	13.4	13.4	13.4	13.4	13.9	13.9	13.4	
247.5	13.4	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	
270.0	13.0	13.4	13.4	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	
292.5	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.4	13.4	
315.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.4	13.4	13.4	13.4	
337.5	13.4	13.4	13.4	13.4	13.4	13.4	13.4	13.4	

DEPTH:	1113	TILT:	30	RANGE:	99.6	VOS:	4921		
Bearing	+ 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.5	
22.5	15.5	15.5	15.5	15.1	15.1	15.5	15.5	16.0	
45.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	
67.5	16.0	16.0	16.0	16.4	16.4	16.4	16.4	16.4	
90.0	16.4	16.0	16.0	16.4	16.4	16.4	16.4	16.4	
112.5	16.4	16.4	16.4	4.6	1.3	1.3	1.3	1.3	
135.0	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	
157.5	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	16.0	16.0	
180.0	16.0	16.0	15.5	15.5	15.5	15.5	16.0	16.0	
202.5	16.0	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	
225.0	15.5	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	15.5	15.5	
247.5	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	15.1	
270.0	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	
292.5	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	14.7	14.7	15.1	
315.0	15.5	15.5	15.5	15.5	15.1	15.1	15.1	15.5	
337.5	15.5	15.1	15.1	15.1	15.1	15.5	15.5	15.5	

DEPTH:	1113	TILT:	25	RANGE:	99.6	VOS:	4921		
Bearing	+ 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	18.1	18.1	18.1	18.1	18.5	18.1	18.1	18.5	
22.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.9	
45.0	18.9	18.9	18.9	18.9	19.3	19.3	19.3	19.3	
67.5	19.3	19.3	19.3	19.3	19.3	19.3	19.7	19.7	
90.0	19.3	19.3	19.3	19.3	18.9	18.9	19.3	19.3	
112.5	19.3	18.9	18.9	18.9	1.3	1.3	1.3	1.3	
135.0	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	
157.5	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	18.5	
180.0	18.5	18.9	18.9	18.9	18.9	18.9	18.9	18.9	
202.5	18.9	18.9	18.9	18.5	18.1	18.1	18.9	18.9	
225.0	18.9	18.5	18.5	18.9	18.9	18.9	18.5	18.1	
247.5	18.1	18.1	18.5	18.5	18.5	18.5	18.1	18.1	
270.0	18.9	18.9	18.1	18.1	18.1	18.1	17.6	17.6	
292.5	18.1	18.1	17.6	17.6	17.6	18.1	18.5	18.5	
315.0	18.1	18.1	18.5	18.9	18.9	18.5	18.5	18.9	
337.5	18.9	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	

DEPTH:	1113	TILT:	21	RANGE:	99.6	VOS:	4921		
Bearing	+ 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	21.4	21.4	21.4	21.4	21.0	21.0	21.0	21.8	
22.5	21.8	21.8	21.8	21.8	21.8	21.8	21.8	21.8	
45.0	21.8	22.3	22.3	22.3	22.3	22.7	22.7	23.5	
67.5	23.5	22.7	22.7	22.7	23.5	23.5	23.5	23.5	
90.0	23.5	23.1	23.1	23.1	23.5	23.5	23.1	23.1	
112.5	23.1	23.1	23.1	22.7	1.3	1.3	1.3	1.3	
135.0	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	
157.5	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	
180.0	21.8	22.3	22.7	22.7	22.7	22.3	22.7	22.7	
202.5	22.7	22.7	22.7	22.7	22.7	22.3	22.3	22.3	
225.0	22.3	21.8	21.8	21.8	21.8	21.8	21.8	21.4	
247.5	21.4	21.4	21.8	21.8	21.0	21.0	21.0	20.6	
270.0	20.6	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	
292.5	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	20.6	20.6	
315.0	20.6	21.0	21.4	21.4	21.4	21.4	21.8	21.8	
337.5	21.8	21.4	21.4	20.6	20.6	21.0	21.0	21.0	

DEPTH:	1113	TILT:	18	RANGE:	199.1	VOS:	4920		
Bearing	+ 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	24.4	24.4	24.4	24.4	24.4	24.4	25.2	25.2	
22.5	25.2	25.2	25.2	25.2	25.2	25.2	25.2	25.2	
45.0	26.0	26.0	25.2	25.2	26.0	26.0	26.0	26.0	
67.5	26.0	26.0	26.0	26.9	26.9	26.9	26.9	26.9	
90.0	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0	26.9	
112.5	26.9	27.7	27.7	27.7	27.7	2.5	2.5	2.5	
135.0	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	
157.5	2.5	2.5	2.5	16.8	18.5	26.9	26.9	26.9	
180.0	26.9	26.9	26.9	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0	
202.5	26.0	26.0	26.0	25.2	25.2	25.2	25.2	25.2	
225.0	25.2	25.2	25.2	25.2	25.2	25.2	25.2	25.2	
247.5	25.2	25.2	24.4	24.4	24.4	24.4	24.4	24.4	
270.0	24.4	24.4	24.4	24.4	25.2	25.2	25.2	24.4	
292.5	24.4	24.4	23.5	23.5	23.5	23.5	23.5	24.4	
315.0	24.4	24.4	24.4	24.4	24.4	24.4	25.2	25.2	
337.5	25.2	25.2	25.2	25.2	25.2	25.2	25.2	24.4	

DEPTH:	1113	TILT:	15	RANGE:	199.1	VOS:	4920		
Bearing	+ 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	
22.5	28.6	28.6	28.6	29.4	29.4	29.4	29.4	29.4	
45.0	29.4	29.4	29.4	29.4	29.4	29.4	29.4	29.4	
67.5	29.4	29.4	30.2	30.2	31.1	31.1	31.1	31.1	
90.0	31.1	31.1	31.1	31.1	31.1	31.1	31.1	31.1	
112.5	31.1	32.8	32.8	32.8	31.9	2.5	2.5	2.5	
135.0	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	
157.5	5.9	6.7	8.4	10.1	16.0	17.6	31.1	31.1	
180.0	31.1	31.1	30.2	30.2	29.4	29.4	29.4	29.4	
202.5	29.4	29.4	29.4	29.4	29.4	29.4	29.4	28.6	
225.0	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	
247.5	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	
270.0	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	
292.5	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	
315.0	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	
337.5	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	

DEPTH:	1113	TILT:	12	RANGE:	199.1	VOS:	4920		
Bearing	+ 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	34.4	34.4	35.3	35.3	35.3	35.3	35.3	35.3	
22.5	35.3	35.3	35.3	35.3	35.3	35.3	35.3	35.3	
45.0	35.3	36.1	36.1	36.1	36.1	36.1	36.1	36.1	
67.5	36.1	36.1	36.1	35.3	35.3	35.3	35.3	35.3	
90.0	35.3	35.3	35.3	35.3	35.3	35.3	35.3	36.1	
112.5	36.1	36.1	36.1	37.0	37.8	1.7	1.7	1.7	
135.0	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	
157.5	1.7	1.7	1.7	1.7	10.1	37.8	37.8	37.8	
180.0	37.0	37.0	37.0	36.1	36.1	36.1	35.3	35.3	
202.5	35.3	35.3	35.3	35.3	35.3	35.3	35.3	35.3	
225.0	35.3	35.3	35.3	35.3	35.3	35.3	35.3	35.3	
247.5	35.3	35.3	35.3	35.3	35.3	35.3	34.4	34.4	
270.0	34.4	34.4	34.4	34.4	34.4	34.4	34.4	34.4	
292.5	34.4	33.6	33.6	33.6	33.6	33.6	33.6	33.6	
315.0	33.6	33.6	33.6	33.6	33.6	33.6	33.6	33.6	
337.5	33.6	33.6	34.4	34.4	34.4	34.4	34.4	34.4	

DEPTH:	1113	TILT:	9	RANGE:	199.1	VOS:	4921		
Bearing	+ 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	47.1	47.1	47.1	47.9	47.9	48.7	49.6	49.6	
22.5	49.6	49.6	49.6	49.6	49.6	49.6	49.6	49.6	
45.0	49.6	49.6	49.6	49.6	49.6	49.6	49.6	49.6	
67.5	50.4	51.3	51.3	50.4	50.4	50.4	50.4	50.4	
90.0	49.6	49.6	49.6	48.7	47.9	47.1	45.4	44.5	
112.5	42.9	42.0	41.2	39.5	38.7	2.5	2.5	2.5	
135.0	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	
157.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	4.2	4.2	4.2	
180.0	30.2	31.1	31.9	33.6	34.5	34.5	34.5	35.3	
202.5	36.1	37.0	39.5	42.0	42.9	43.7	45.4	46.2	
225.0	46.2	45.4	45.4	45.4	44.5	44.5	44.5	44.5	
247.5	44.5	44.5	43.7	43.7	43.7	43.7	43.7	43.7	
270.0	43.7	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	
292.5	45.4	45.4	46.2	46.2	46.2	46.2	46.2	46.2	
315.0	46.2	46.2	46.2	46.2	46.2	46.2	46.2	47.1	
337.5	47.1	47.1	47.1	47.1	47.1	47.1	47.1	47.1	

DEPTH:	1113	TILT:	6	RANGE:	199.1	VOS:	4920		
Bearing	+ 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	52.1	52.1	52.1	52.1	52.9	53.8	53.8	54.6	
22.5	54.6	54.6	55.5	55.5	55.5	55.5	55.5	55.5	
45.0	55.5	54.6	54.6	56.3	57.1	57.1	56.3	55.5	
67.5	55.5	55.5	55.5	55.5	55.5	55.5	54.6	53.8	
90.0	52.9	52.1	51.3	50.4	49.6	48.7	47.1	43.7	
112.5	41.2	40.3	39.5	37.8	2.5	2.5	2.5	2.5	
135.0	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	
157.5	2.5	6.7	6.7	8.4	7.6	29.4	29.4	29.4	
180.0	27.7	27.7	28.6	29.4	30.2	31.9	32.8	33.6	
202.5	34.4	34.4	35.3	36.1	38.7	40.3	42.0	42.9	
225.0	46.2	47.9	48.7	50.4	51.3	53.8	54.6	55.5	
247.5	55.5	55.5	55.5	56.3	56.3	56.3	56.3	56.3	
270.0	57.1	57.1	57.1	57.1	57.1	57.1	57.1	57.1	
292.5	56.3	56.3	56.3	56.3	56.3	56.3	56.3	56.3	
315.0	56.3	55.5	55.5	55.5	55.5	55.5	55.5	54.6	
337.5	53.8	53.8	52.9	52.9	52.1	52.1	52.1	52.1	

DEPTH:	1113	TILT:	3	RANGE:	199.1	VOS:	4920		
Bearing	+ 0.0	+ 2.8	+ 5.6	+ 8.4	+11.3	+14.1	+16.9	+19.7	
0.0	43.7	43.7	44.5	45.4	45.4	45.4	44.5	43.7	
22.5	43.7	43.7	44.5	44.5	44.5	43.7	42.9	37.0	
45.0	36.1	80.7	82.3	84.0	84.0	82.3	78.1	73.1	
67.5	68.1	61.3	59.7	57.1	50.4	48.7	48.7	48.7	
90.0	48.7	47.1	43.7	42.0	42.0	42.0	42.9	42.9	
112.5	41.2	39.5	37.8	37.8	37.0	37.0	19.3	3.4	
135.0	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	
157.5	2.5	2.5	2.5	3.4	3.4	28.6	29.4	29.4	
180.0	28.6	28.6	27.7	26.9	26.0	26.0	26.0	26.9	
202.5	26.9	29.4	29.4	32.8	32.8	35.3	36.1	37.0	
225.0	37.8	38.7	15.1	15.1	16.8	17.6	18.5	19.3	
247.5	37.8	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	38.7	
270.0	36.1	34.4	32.8	31.1	31.1	30.2	30.2	29.4	
292.5	28.6	27.7	28.6	32.8	34.4	34.4	36.1	37.0	
315.0	39.5	40.3	40.3	40.3	39.5	38.7	39.5	42.0	
337.5	44.5	47.9	48.7	47.9	47.9	47.1	44.5	43.7	