BOP ARRANGEMENT

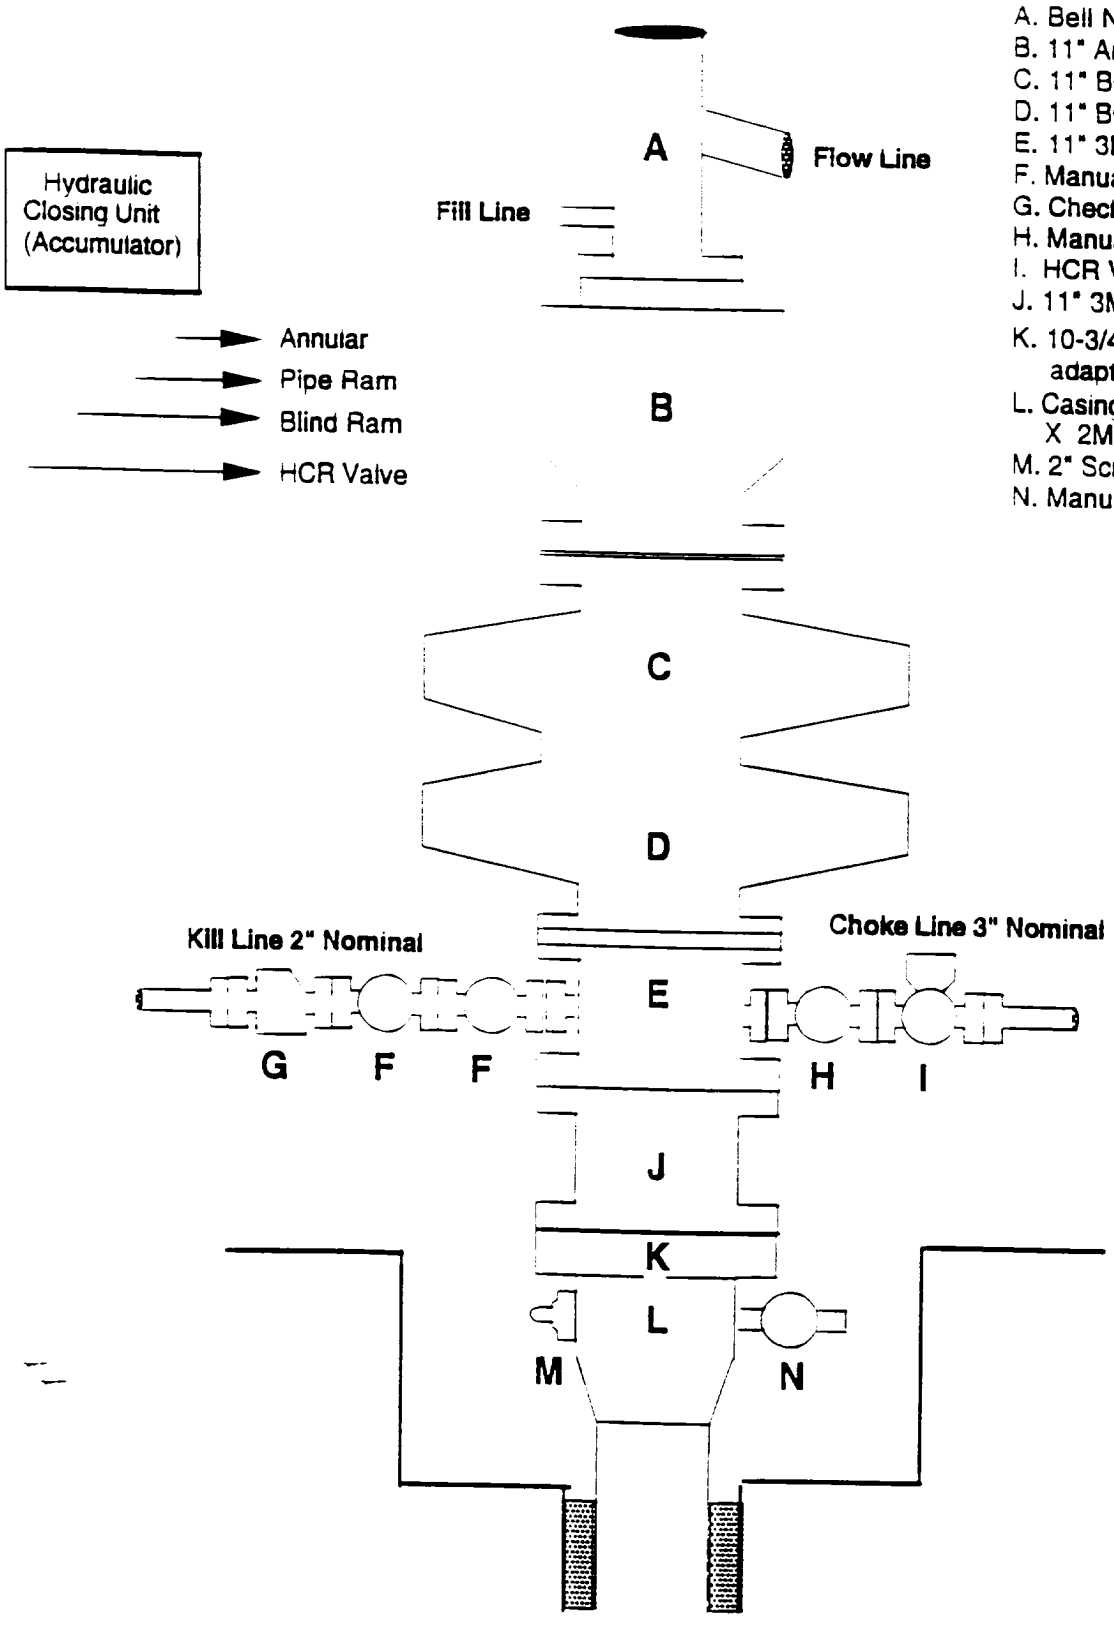

A. Bell Nipple
B. 11" Annular Preventer, 3M psi
C. 11" BOP Pipe Rams, 3M psi
D. 11" BOP Blind Rams, 3M psi
E. 11" 3M psi Drilling Spool
F. Manual Gate Valve 2-1/16"
G. Check Valve 2-1/16"
H. Manual Gate Valve 3-1/16"
I. HCR Valve 3-1/16"
J. 11" 3M psi Spacer Spool
K. 10-3/4" Screw on X 11" 3M psi adaptor flange
L. Casing Head 8-5/8" SOW X 2M psi Larkin-Type
M. 2" Screw in Bull Plug
N. Manual Ball Valve 2-1/16" 2M