FIELD	OPERATOR	DATE
Monument Tubb & Skaggs Drin	Texaco Inc	April 26, 1976
LEASE	WELL No	LOCATION
C.H. Weir "A"	11	G-12-20S-37E

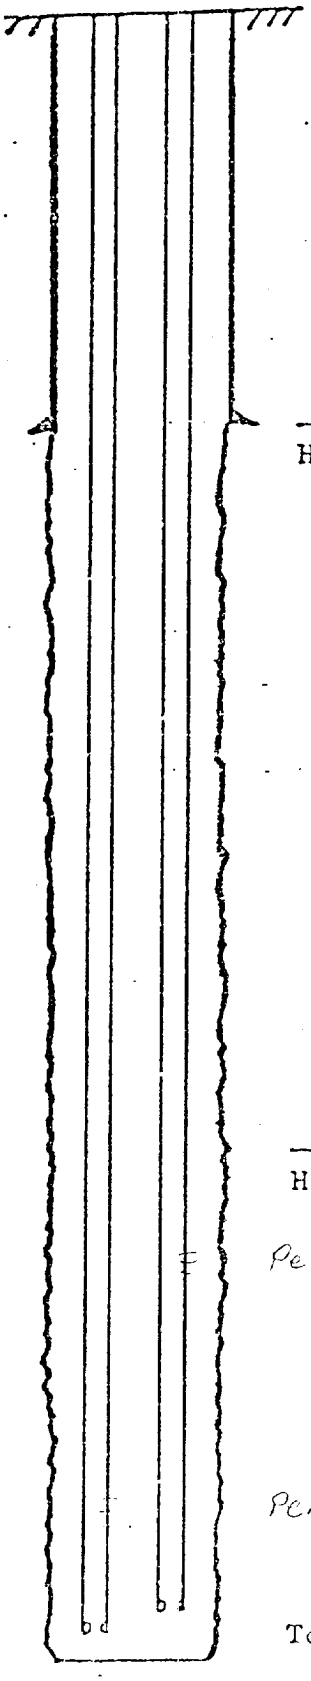

8 5/8 " casing set at 1428 ' with 600 sx of HOWCO 400sxs Cl. "C" 4% gel ~~200sxs Cl "C" 1/4~~ cement

Hole size 11 ". Cont. Circ.

2 7/8 " 6886 '

2 7/8 " casing set at 6891 ' with 800 sx of HOWCO 400sxs Cl. "C" 8% gel ~~400sxs Cl "C" 4% gel~~ cement

Hole size 7 5/8 "

Perf: 6535-6652' Tubb

Perf: 6774-6872' Drinkard

Total Depth 6900 '