Case No.

1941

Large Exhibits

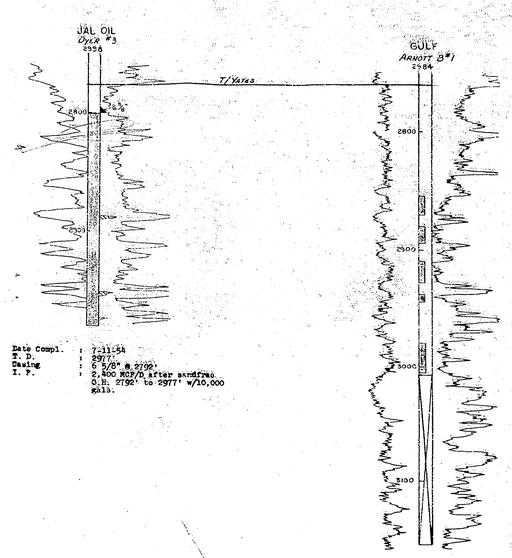


Date Compl. : 7-11-54
T. D. : 2977'
Casing : 6 5/8" @ 2792'
I. P. : O. 800 MCF/D. after sandfrac.
O.H. 2792' to 2977' w/10,000 gals.







Date Compl. : 8-2-35
T. D. : 3400' P.B. 3240'
Casing : 51" @ 3194'
I. P. : Fl. 7 BO, 46 BW

Recompl. for gas : 11-7-36
PB to 3007'
Perfs. 2791'-2870'
2880'-2894'
2910'-2925'
2935'-2941'
2972'-3004'
A.O.F. 3000 MCF/D

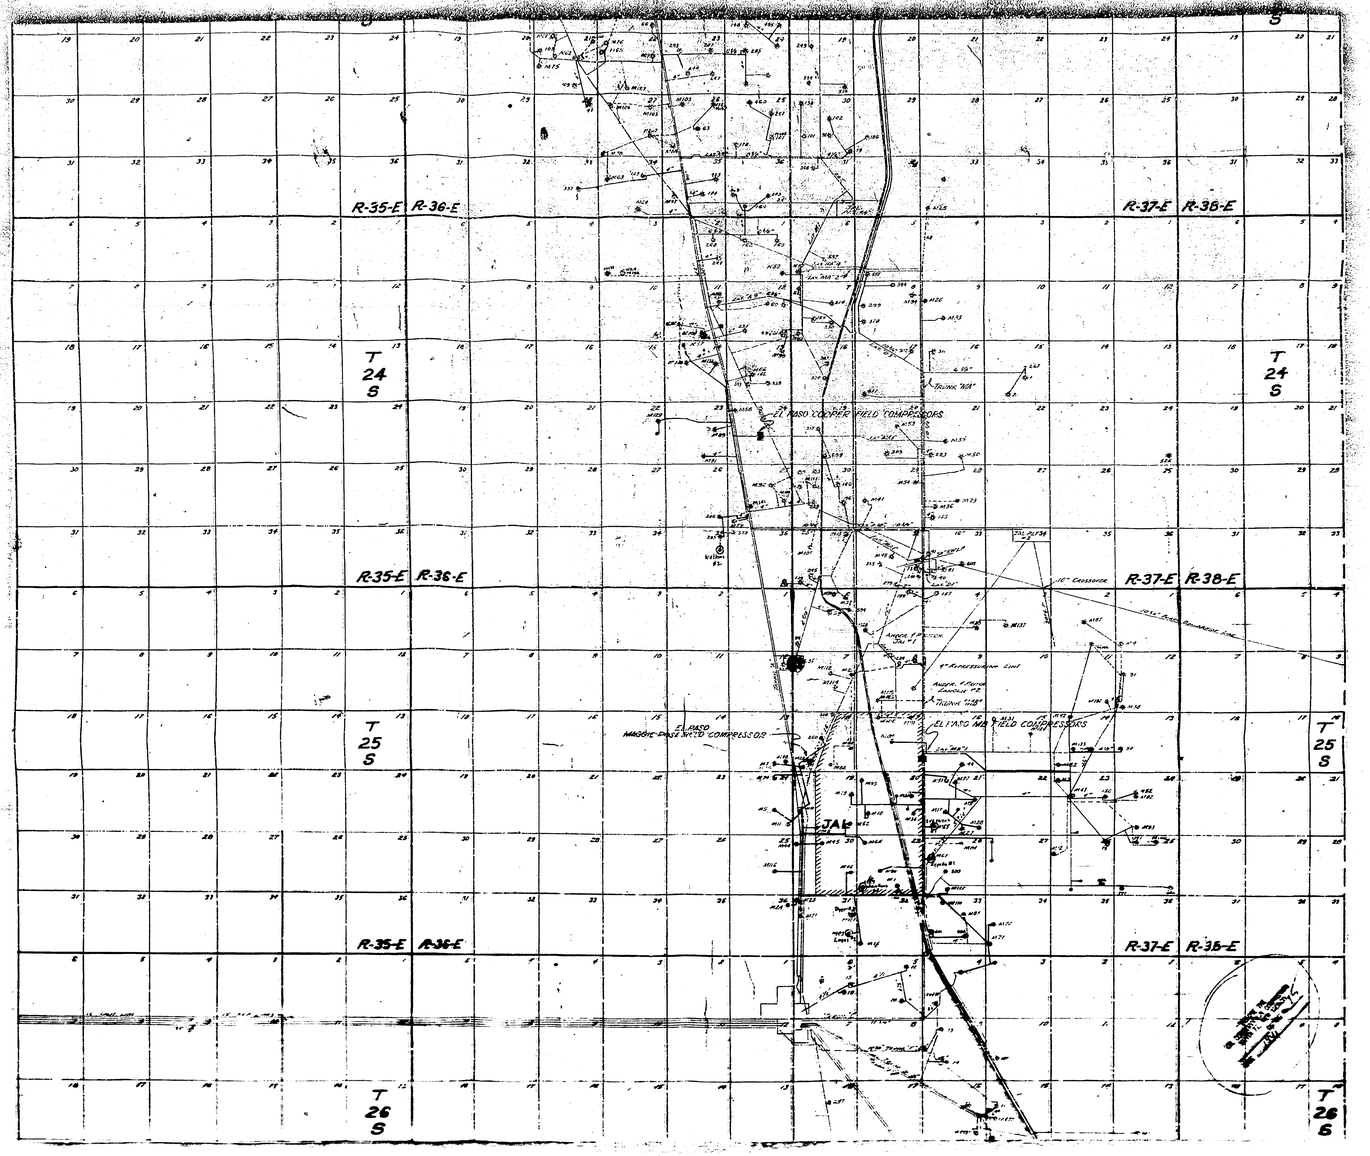
R-35-E
R-36-E
R-37-E
R-38-E
T 24 S
T 25 S
T 26 S
EL PASO COOPER FIELD COMPRESSORS
EL PASO MAGNIC-PAUL SMITH COMPRESSOR
ELLIOTT NO. 1 FIELD COMPRESSORS
JAL

PHILLIPS PET. CO.
C.D. WOOLWORTH NO.12
3317




Date Compl. : 2-23-35
T. D. : 3490'
Casing : 7" @ 3451'
I. P. : 64.7 BO/hr., 0 BW and 7th MCF gas from O.H. 3401' to 3490'

Remd. Wk. : 5-31-36
Perf. 3321'-28' and acidized w/1,000 gals. I.P. 5,609 MCF/D, 245 BW thru 2" tbg.

Remd. Wk. : 8-13-47 PB from 3005'-3032'. Perf. Yates 3045'-3122', 3090'-3110', 3150'-3178' w/ MCF/D at max. press of 125 psi (Gas being used on lse only)

JAL OIL
WATKINS NO.2
3279

SHELL OIL
STATE NO. 1-A
3281

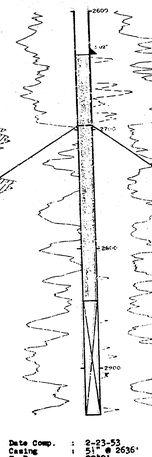


Date Compl. : 0-24-56
T. D. : 4978'
Casing : 5½" @ 2973'
Perfs : 2940'-2952'
I. P. : O.F. 2135 MCFGPD after Trac w/5,000 gals.

HUMBLE OIL
HARRISON NO.1
3291

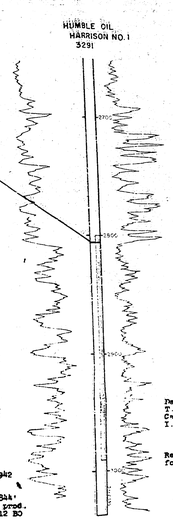


Date Comp. : 2-23-53
Casing : 5½" @ 2636'
T. D. : 2942'
I. P. : 5,350 MCF/D from open hole 2636'-2942

Remd. Wk. : 12-25-56 Plugged back to 2844' to eliminate wtr. prod.
Test Before : 1,750 MCF/D, 15 BO 371 BWPD
Test After : 740 MCF/D, thru 14" orifice plate, 24 hrs., 0 BWPD

Remd. Wk. : 4-21-60 Frac w/20,000 gals. ref. oil
Test Before : Deliverability 510 MCF/D
Test After : A.O.F.P. 17,300 MCF/D. Deliverability 7,900 MCF/D

R 36 E




Date Comp. : 11-7-35
T. D. : 3372' PB 3430'
Casing : 3395'
I. P. : 27 BO, 55 BW from O.H. 3355' to 3430'

Recompleted for gas : 2-11-43 Perf. 3140'-3230' A.O.F.P. - 6,000 MCF/D

Remd. Wk. : 5-24-44 Perf. 2941'-2991' A.O.F.P. 3000 MCF/D

Remd. Wk. : 1-9-48 Perf. 2800'-2941' Potential - 780 MCFPD

Remd. Wk. : 5-14-56 Sandfrac Perfs. 2800'-2991' w/10,000 gals. Potential - 2312 MCF/D 20% BSW thru 1/2" bh.