# South to North Cross-Section

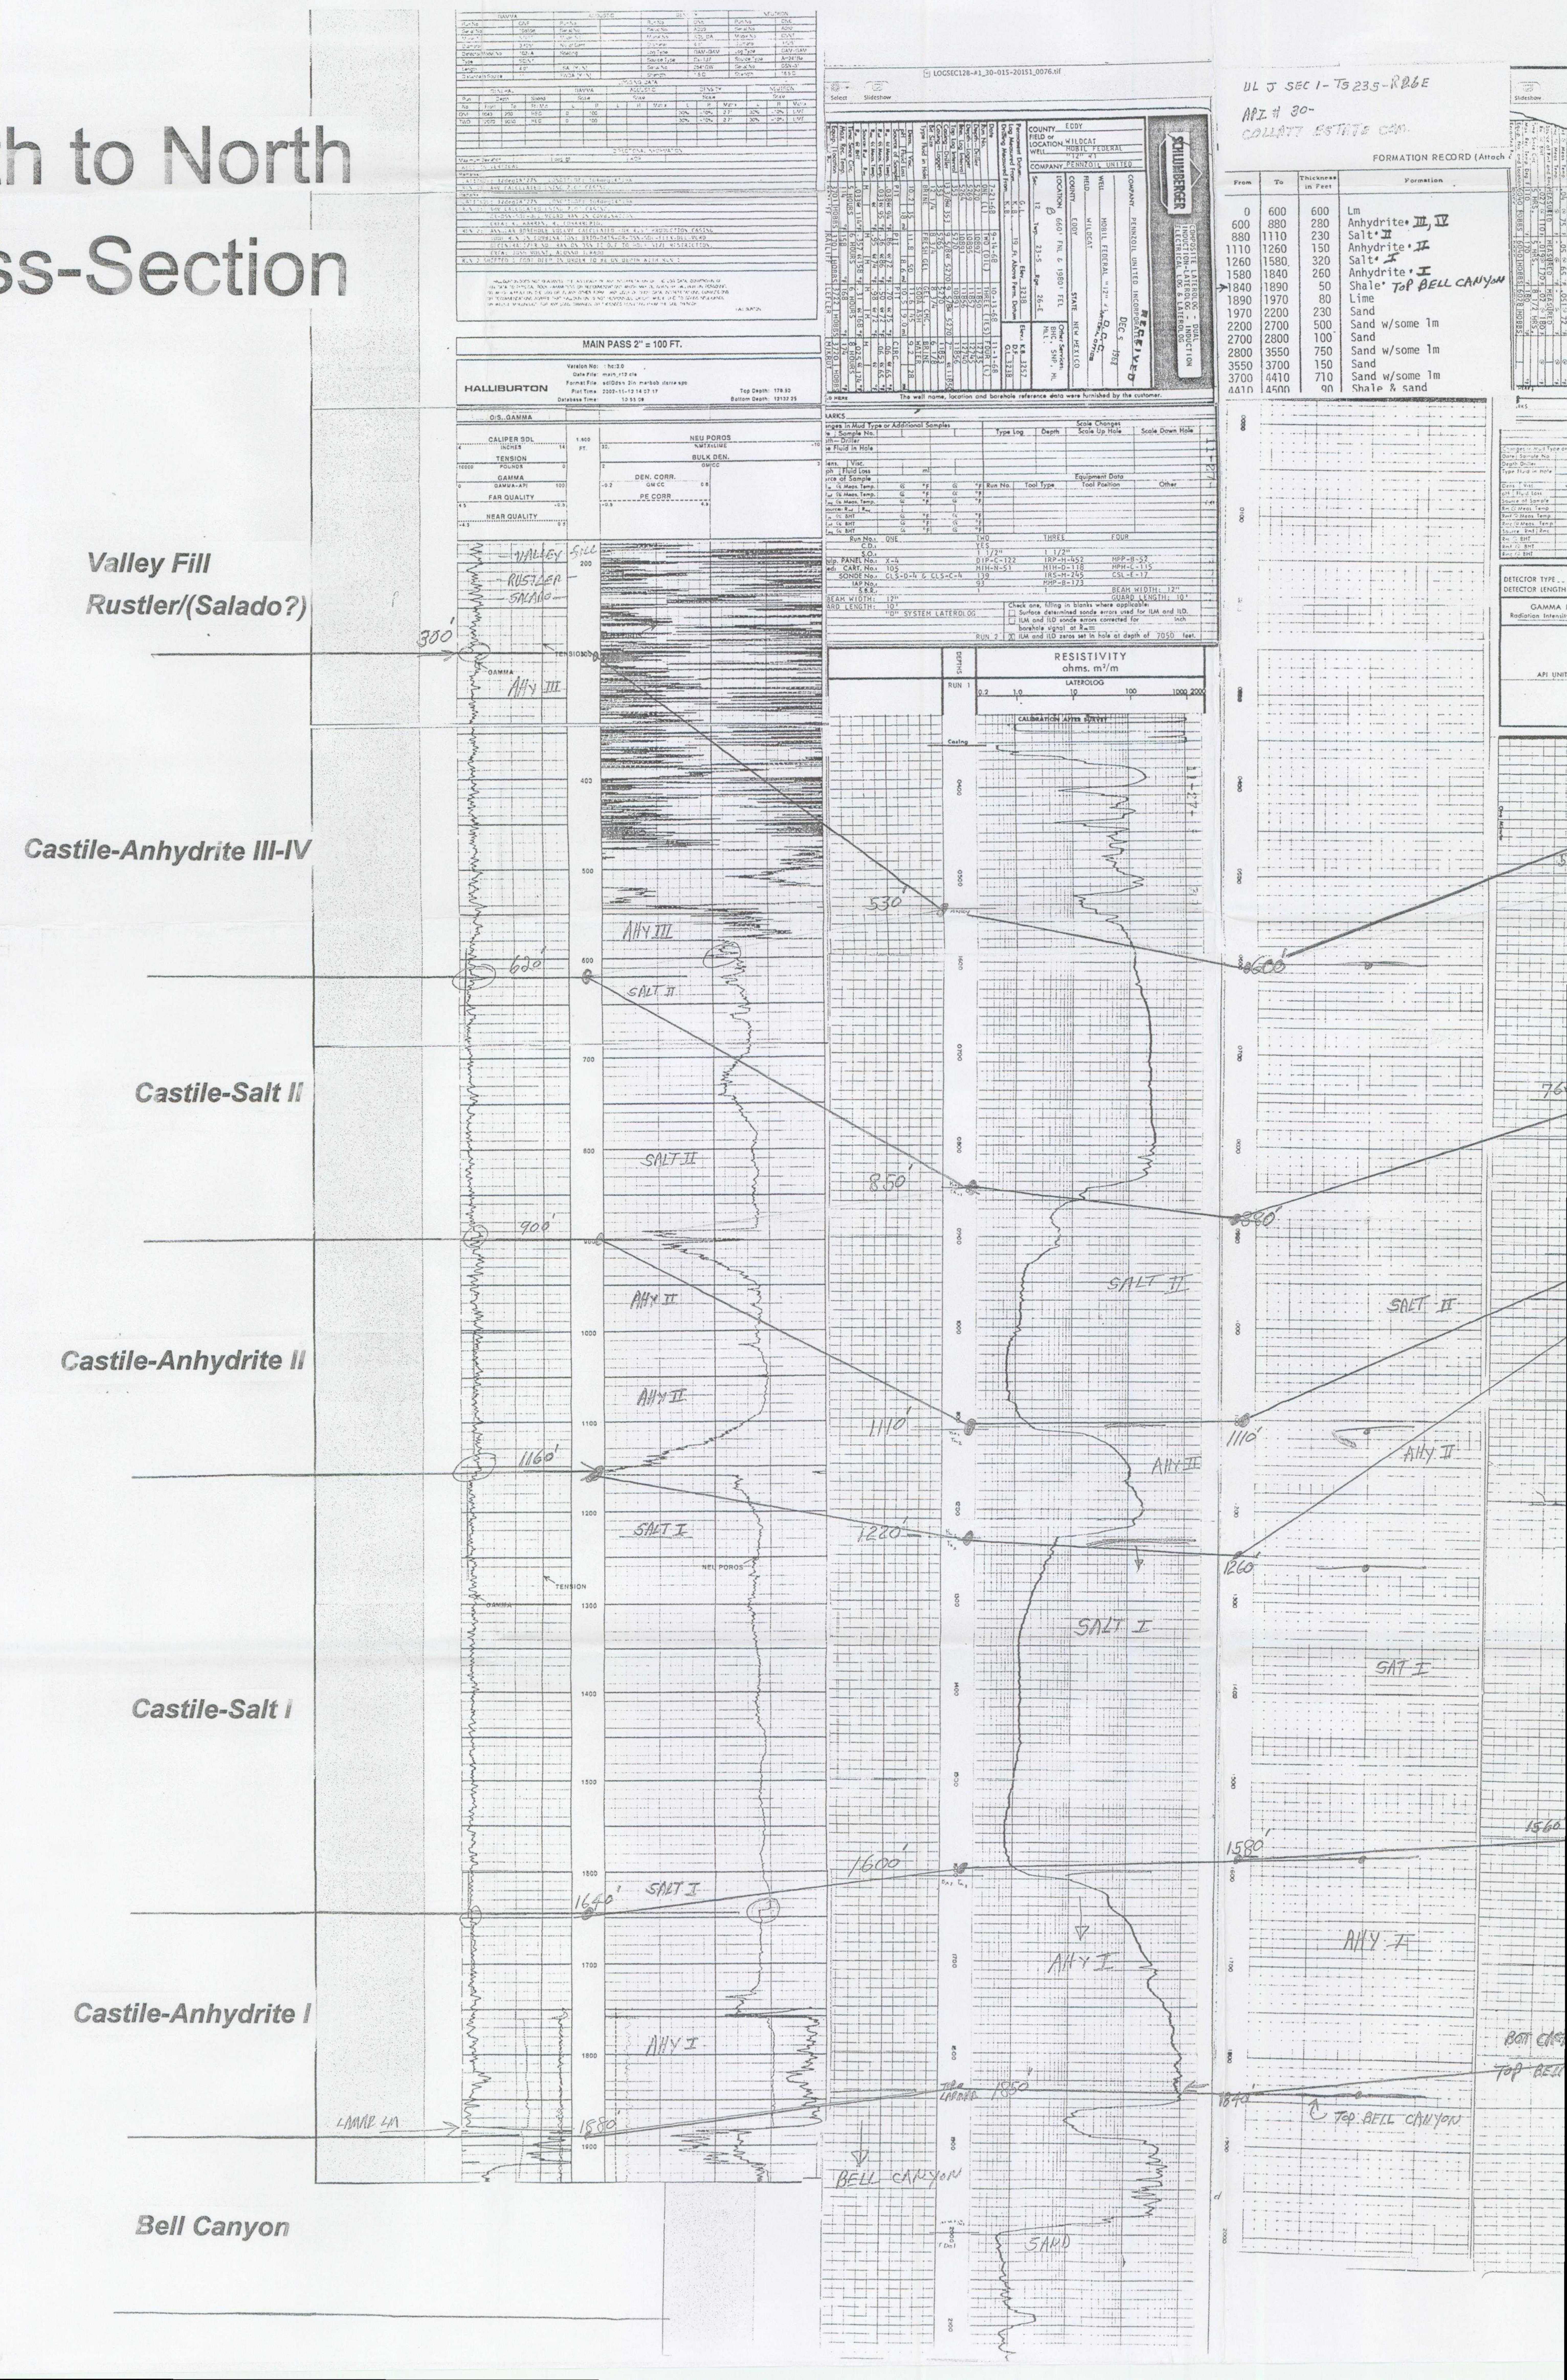


FORMATION RECORD (Attach

| From | To | Thickness in Feet | Formation |
|---|---|---|---|
| 0 | 600 | 600 | Lm |
| 600 | 880 | 280 | Anhydrite· III, IV |
| 880 | 1110 | 230 | Salt· II |
| 1110 | 1260 | 150 | Anhydrite· II |
| 1260 | 1580 | 320 | Salt· I |
| 1580 | 1840 | 260 | Anhydrite· I |
| 1840 | 1890 | 50 | Shale· TOP BELL CANYON |
| 1890 | 1970 | 80 | Lime |
| 1970 | 2200 | 230 | Sand |
| 2200 | 2700 | 500 | Sand w/some lm |
| 2700 | 2800 | 100 | Sand |
| 2800 | 3550 | 750 | Sand w/some lm |
| 3550 | 3700 | 150 | Sand |
| 3700 | 4410 | 710 | Sand w/some lm |
| 4410 | 4500 | 90 | Shale & sand |