Denton No. 9

Fasken Oil and Ranch, Ltd.

As of: 9-9-04
GL: 3798'
KB: 3812'

Location: 660' FNL, 990' FEL
Sec 11, T15S, R37E
Lea County, New Mexico
Compl.: 21-Apr-52
API #: 30-025-05296
IP:
TD: 12,780'
PBTD:
Casing: 13-3/8", 27.3#, Armco Spiral Weld 350'
w/1jt 48# H-40
Cmt 350 sx regular
TOC surf
8-5/8", 32,28&24#, @ 4656.14'
Cmt 2250sx w/8%gel+150 sx neat
TOC surf
5-1/2" 15.5-20# @ 12,775'
Cmt 1st stg 310sx 8%sloset+62sx stratacrete+100sx 4%gel
Circ 100 sx 1st stg cmt thru DV
DV: 9062'
Cmt 2nd stg w/750 sx 8% gel regular
TOC 920' by temp

Tubing 360 jts 2-7/8" EUE 8rd N-80 tubing 11493.57'

Pkr Baker Mod 415-D 12600'
Pkr Baker Mod 415-D 12445'
RBP Retrievable 12403'

Perfs:	Devonian
12105-160	(110h,Nov 82)
12216-234	(36h,Nov 82)
12242-252	(24h,Nov 82)
12323-342	(38h,Nov 82)
12480-580	(600h,May 52)
12630-745	(690h,May 52)
12745-770	(150h,Apr 52)

Test 8/14/05 P 28 bo + 176 bw GOR 1333
Last Tbg pull: 9/25/03
Last rod pull: 9/9/04

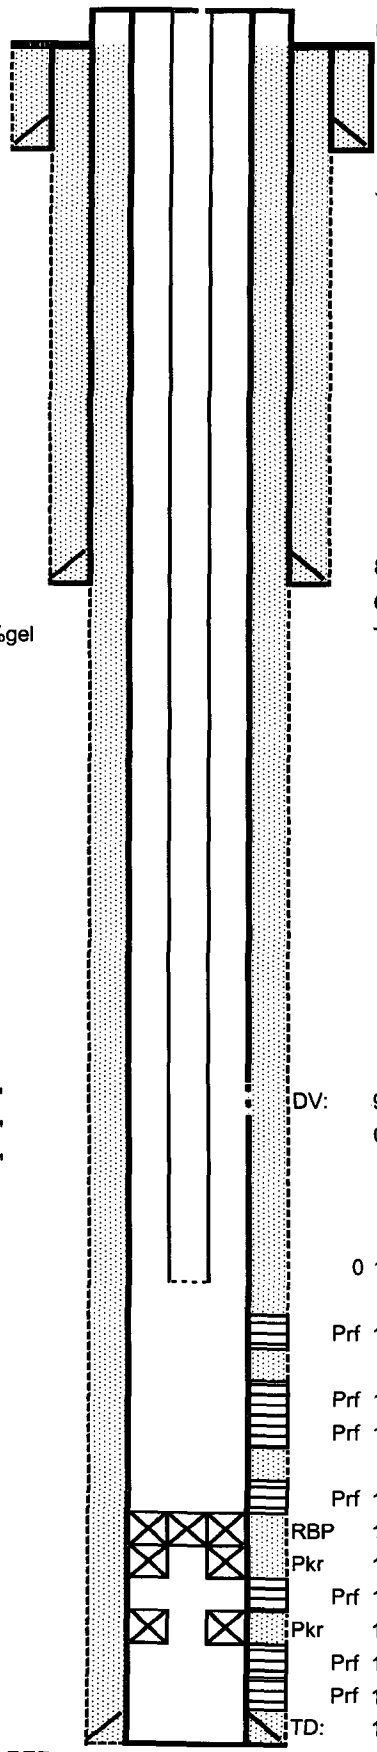

13-3/8", 27.3#, Armco Spiral Weld 350'
Cmt 350 sx regular
TOC surf

8-5/8", 32,28&24#, @ 4656.14'
Cmt 2250sx w/8%gel+150 sx neat
TOC surf

DV: 9062'
Circ 100 sx 1st stg cmt thru DV

0 11493.57'
Prf 12105-160
Prf 12216-234
Prf 12242-252
Prf 12323-342
RBP 12403'
Pkr 12445'
Prf 12480-580
Pkr 12600'
Prf 12630-745
Prf 12745-770
TD: 12,780'
5-1/2" 15.5-20# @ 12,775'
TOC 920' by temp

BEFORE THE
OIL CONSERVATION DIVISION
Case No. 13601 Exhibit No. 10
Submitted By:
Fasken Oil and Ranch
Hearing Date: December 15, 2005

cwb
12/13/2005
Denton wb diagrams.xls