Wellbore Diagram : NHSAU 831-~~13~~ 25-40816

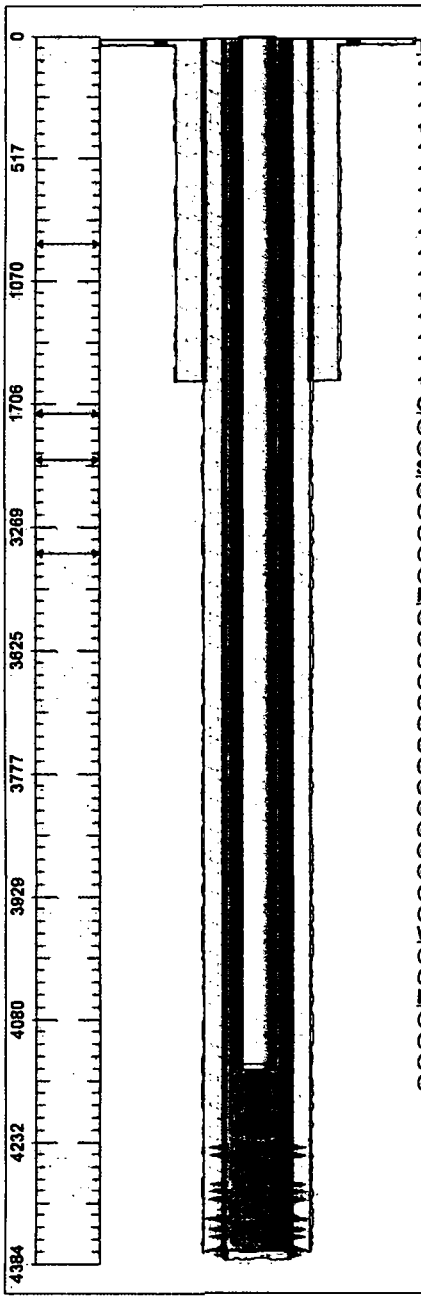

Tubing String Quantity (Top-Bottom Depth) Desc
1 @(4-10) J-55 2.875 OD/ 6.50# T&C External Upset 2.441 ID 2.347 Drift- - Rerun
1 @(4-3730) ESP Cable (CENTRILIFT) - 1064998234A C1030CBLYCUS 4AWG SOLTC 5KV PP LD.SS...
1 @(3730-4059) ESP Cable (CENTRILIFT)- 104238161C C1030CBLYCUS 4AWG SOLTC 5KV PP LD. ...
127 @(10-4136) J-55 2.875 OD/ 6.50# T&C External Upset 2.441 ID 2.347 Drift- - Rerun
1 @(4136-4137) Seat Nipple - Standard (2.875") Cup Type- - New
1 @(4137-4143) J-55 2.875 OD/ 6.50# T&C External Upset 2.441 ID 2.347 Drift- - New
1 @(4143-4145) ESP Bolt on Discharge (Non-Serialized/Centrilift)-C63029 400 B/O CS 2 7/8 12 MIL (SS)-...
1 @(4145-4169) ESP Pump (Non-Serialized/Centrilift)-14642755 C323962 134 FLEX 17.5 PM SND 12 M...
1 @(4169-4193) ESP Pump (Non-Serialized/Centrilift)-14643211 C023044571 78 P35 PMHV SND 12 MI...
1 @(4193-4197) ESP Gas Separator (Non-Serialized/Centrilift)-14656560 C425001872 GSTHVV X H6 G...
1 @(4197-4203) ESP Seal (Non-Serialized/Centrilift)-14677130 10492077 FSC3U PFSA CL5 FER HL PF...
1 @(4059-4209) ESP-Motor Flat Cable (CENTRILIFT)-14503555 C78450 6AWG MONEL- - New
1 @(4209-4209) ESP Motor Pothead- - New
1 @(4203-4209) ESP Seal (Non-Serialized/Centrilift)-14623382 C313017048 FSB3DB H6 FER SSCV SB...
1 @(4209-4224) ESP Motor (Non-Serialized/Centrilift)-13331100 C1030YCUS 450/MSP 90HP 2150V 27...
1 @(4224-4228) ESP Downhole Sensor (Non-Serialized/Centrilift)-G1400153 C1030YCUS CENTINEL-3 ...

Conductor Casing (Top-Bottom Depth) Desc
@(14-40) Cement (behind Casing)- - N/A
@(14-40) Unknown Grade/Thread/Weight 16.000 OD- - N/A

Surface Casing (Top-Bottom Depth) Desc
@(14-1547) J-55 8.625 OD/ 24.00# Round Short 8.097 ID 7.972 Drift- - N/A
@(1547-1549) Float Collar Nominal - 8.625" OD- 9.630" Drillout ID- 7.992"- - N/A
@(1549-1589) J-55 8.625 OD/ 24.00# Round Short 8.097 ID 7.972 Drift- - N/A
@(14-1590) Cement (behind Casing)- - N/A
@(1589-1590) Texas Pattern Shoe 8.625" Casing- - N/A

Production Casing (Top-Bottom Depth) Desc
@(14-3483) J-55 5.500 OD/ 17.00# Round Short 4.892 ID 4.767 Drift- - N/A
@(3483-3485) DV Tool (Diverter Tool)- - N/A
@(4236-4248) Perforations-Closed-Squeezed - N/A
@(4282-4293) Perforations-Open - N/A
@(4302-4308) Perforations-Open - N/A
@(3485-4326) J-55 5.500 OD/ 17.00# Unknown Thread 4.892 ID 4.767 Drift- - N/A
@(4326-4327) Float Collar Nominal - 5.500" OD- 6.050" Drillout ID- 4.907"- - N/A
@(4326-4330) Perforations-Open - N/A
@(4338-4350) Perforations-Open - N/A
@(4365-4368) Perforations-Open - N/A
@(4327-4369) J-55 5.500 OD/ 17.00# Round Short 4.892 ID 4.767 Drift- - N/A
@(4369-4370) Float Shoe/Guide Shoe Nominal - 5.500" OD- 6.050" Drillout ID- 4.907"- - N/A
@(14-4370) Cement (behind Casing)- - N/A
@(4236-4380) Producing Interval (Completion)- - N/A
@(4370-4380) Open Hole-Open - N/A

Wellbore Notes (Top-Bottom Depth) Desc
@(4380-4380) Total Depth- - N/A
@(4380-4380) Plug Back Total Depth- - N/A

Borehole (Top-Bottom Depth) Desc
@(14-40) Wellbore Hole OD-24.0000- - N/A
@(40-1590) Wellbore Hole OD-12.2500- - N/A
@(1590-4370) Wellbore Hole OD- 7.8750- - N/A
@(4370-4380) Wellbore Hole OD- 4.7500- - N/A